




空氣調理組合（過濾調壓閥+給油器） FR/L COMBINATION UNIT

記號



過濾調壓閥

給油器



規格

型 式		AC20A	AC30A	AC40A	AC50A
構 成 機 器	過濾調壓閥	AW20	AW30	AW40	AW50
	給油器	AL20	AL30	AL40	AL50
接管口徑		1/8", 1/4"	1/4", 3/8"	1/2", 3/4"	3/4", 1"
壓力錶接管口徑 *		1/8"	1/8"	1/4"	1/4"
使用流體		空 氣			
保證耐壓力		1.5MPa (15.3kgf/cm ²)			
最大使用壓力		1.0MPa (10.2kgf/cm ²)			
使用壓力範圍		0.05 ~ 0.85MPa (0.5 ~ 8.7kgf/cm ²)			
環境及流體溫度		-5°C ~ 60°C (不到結冰狀態)			
過濾精度		標準為5μm(另有1μm/25μm/40μm可供選擇)			40μm
推薦使用油		透平油 (ISO VG32)			
油杯材質		PCTG			
防護杯罩		標準為塑膠杯罩(另有金屬杯罩跟一體型金屬杯可供選擇)			
過濾調壓閥構造		洩放型			
重量(Kg) (標準品)		0.6	0.77	1.9	3.2



* 只適用於圓形壓力錶

配件／附屬品



名 稱				零 件 型 號			
型 式				AC20A	AC30A	AC40A	AC50A
附 屬 品	壓力錶	1.0MPa	圓形	UAR03018	UAR03018	UAR04018	UAR04018
			方形	UAR03018K	UAR03018K	UAR03018K	—
		數位壓力檢測器		詳細規格請參閱1.18.04			
	自動排水器	差壓式		UAC02065	UAC03065	UAC03065	UAC03065
		浮桶式		UAC02066	UAC03066	UAC04066	UAC05066
配 件		T型分氣塊		UAC02057-□01 □02	UAC03057-□01 □02	UAC04057-□02 □03	-
		L 型托架		UAC02058	UAC03058	UAC04058	UAC05058
		T 型托架		UAC02059	UAC03059	UAC04059	UAC05059
		配氣塊		UAC02054	UAC03054	UAC04054	UAC05054
		殘壓排氣閥		VL20・□	VL30・□	VL40・□	—

外形尺寸表

● AC20A

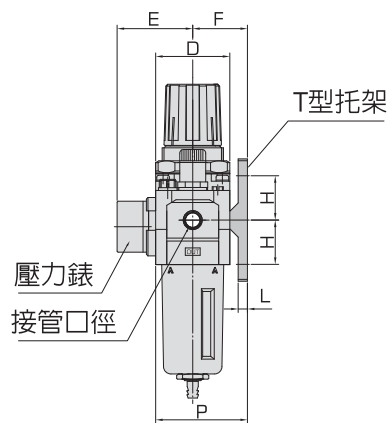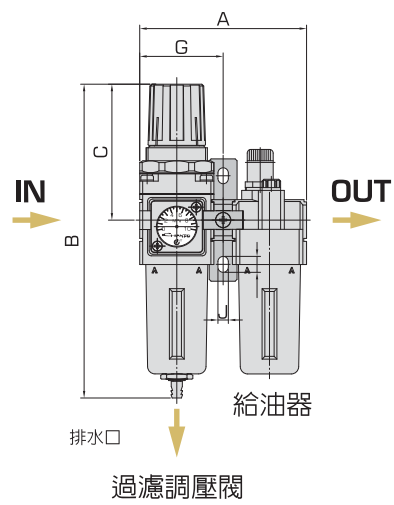

● AC30A
AC40A
AC50A

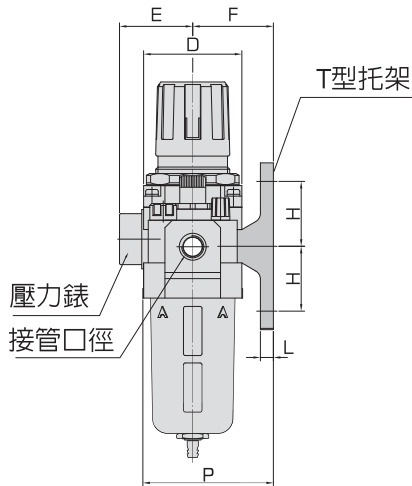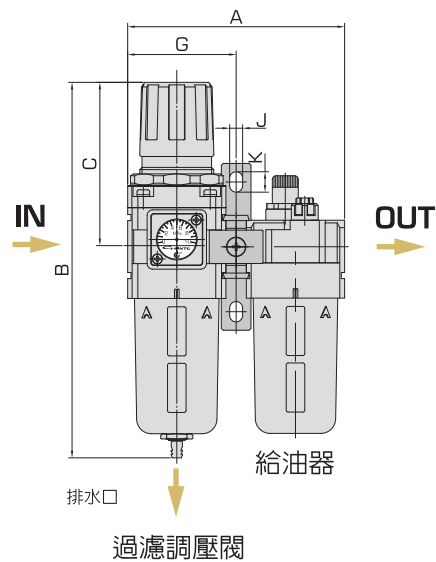

型 號	AC20A.30A.40A		AC30A.40A.50A		AC20A.30A.40A
選用規格	標準塑膠杯罩 (差 壓 式)	標準塑膠杯罩 (浮 筒 式)	金屬杯罩 (差 壓 式)	金屬杯罩 (浮 筒 式)	一體型金屬杯 (浮 桶 式)
	排水口	排水口	排水口	排水口	排水口

型號	接管口徑	A	C	D	E	F	G	H	J	K	L	P	標準塑膠杯罩	
													浮桶式	差壓式
													B	B
AC20A	1/8", 1/4"	90	74	40	39	29	45	24	5.5	8	5	50	187.5	171.4
AC30A	1/4", 3/8"	116	88	53	38	40.5	58	34	7	11	7	67	248.5	205
AC40A	1/2", 3/4"	154	90	70	37	50	77	40	9	13	7	86	300	253
AC50A	3/4", 1"	195	122	90	80	70	97	50	12	16	10	112	340	330