




空氣調理組合 (過濾器+調壓閥)

F.R.L COMBINATION UNIT

記號



過濾器 調壓閥



規格

型 式		AC20B	AC30B	AC40B	AC50B
構成機器	過濾器	AF20	AF30	AF40	AF50
	調壓閥	AR20	AR30	AR40	AR50
接管口徑		1/8", 1/4"	1/4", 3/8"	1/2", 3/4"	3/4", 1"
壓力錶接管口徑*		1/8"	1/8"	1/4"	1/4"
使用流體		空 氣			
保證耐壓力		1.5MPa (15.3kgf/cm ²)			
最大使用壓力		1.0MPa (10.2kgf/cm ²)			
使用壓力範圍		0.05 ~ 0.85MPa (0.5 ~ 8.7kgf/cm ²)			
環境及流體溫度		-5°C ~ 60°C (不到結冰狀態)			
過濾精度		標準為5µm(另有1µm/25µm/40µm可供選擇)			40µm
推薦使用油		透平油 (ISO VG32)			
油杯材質		PCTG			
防護杯罩		標準為塑膠杯罩(另有金屬杯罩跟一體型金屬杯可供選擇)			
調壓閥構造		洩放型			
重量[Kg] (標準品)		0.4	0.65	1.3	2.45



* 只適用於圓形壓力錶

配件 / 附屬品



名 稱			型 式	零 件 型 號			
				AC20B	AC30B	AC40B	AC50B
附屬品	壓力錶	1.0MPa	圓形	UAR03018	UAR03018	UAR04018	UAR04018
			方形	UAR03018K	UAR03018K	UAR03018K	—
	數位壓力檢測器			詳細規格請參閱1.18.04			
自動排水器		差壓式	UAC02065	UAC03065	UAC03065	UAC03065	
		浮桶式	UAC02066	UAC03066	UAC04066	UAC05066	
配 件		T型分氣塊	UAC02057- □01 □02	UAC03057- □01 □02	UAC04057- □02 □03	-	
		L型托架	UAC02058	UAC03058	UAC04058	UAC05058	
		T型托架	UAC02059	UAC03059	UAC04059	UAC05059	
		配氣塊	UAC02054	UAC03054	UAC04054	UAC05054	
	殘壓排氣閥	VL20·□	VL30·□	VL40·□	—		

外形尺寸表

● AC20B

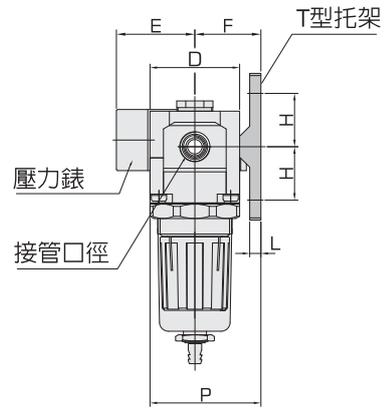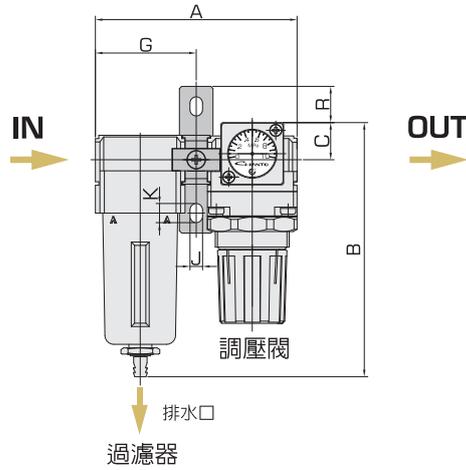

● AC30B
AC40B
AC50B

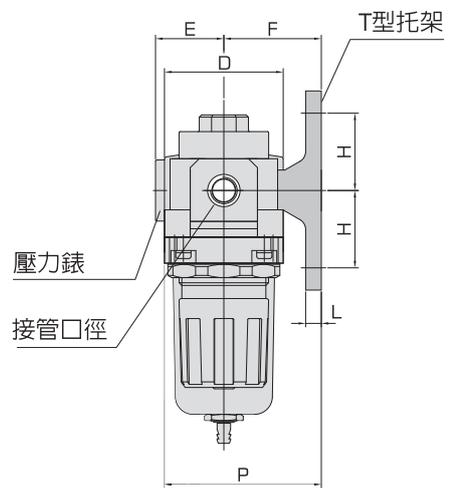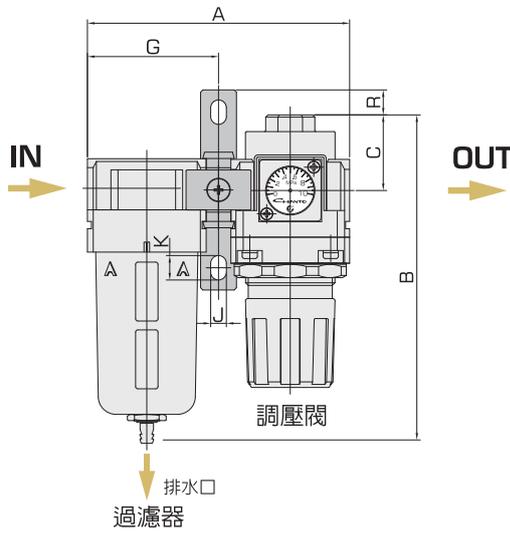

型號	AC20B.30B.40B		AC30B.40B.50B		AC20B.30B.40B
選用規格	標準塑膠杯罩 (差壓式)	標準塑膠杯罩 (浮筒式)	金屬杯罩 (差壓式)	金屬杯罩 (浮筒式)	一體型金屬杯 (浮桶式)
	排水口	排水口	排水口	排水口	排水口

(mm)

型號	接管口徑	A	C	D	E	F	G	H	J	K	L	P	R	標準塑膠杯罩	
														浮桶式	差壓式
														B	B
AC20B	1/8", 1/4"	90	17	40	34	29	45	24	5.5	8	5	49	16	108	115
AC30B	1/4", 3/8"	116	34	52	29	40.5	58.5	35	7	11	7	67.5	11	115	152
AC40B	1/2", 3/4"	153	41	70	37	50	77	40	9	13	7	86	13.5	213	200
AC50B	3/4", 1"	186	43	90	84	70	93	50	12	16	10	115	16	270	270