




空氣調理組合 (過濾調壓閥+油霧分離器)

F.R.L COMBINATION UNIT

記號



規格

型 式		AC20D	AC30D	AC40D
構成機器	過濾調壓閥	AW20	AW30	AW40
	油霧分離器	AFM20	AFM30	AFM40
接管口徑		1/8", 1/4"	1/4", 3/8"	1/2", 3/4"
壓力錶接管口徑 *①		1/8"	1/8"	1/4"
使用流體		空氣		
保證耐壓力		1.5MPa (15.3kgf/cm ²)		
最大使用壓力		1.0MPa (10.2kgf/cm ²)		
使用壓力範圍		0.05 ~ 0.85MPa (0.5 ~ 8.7kgf/cm ²)		
額定流量 L/min(ANR) *②		150	330	800
環境及流體溫度		-5°C ~ 60°C (不到結冰狀態)		
過濾精度		AW : 5µm ; AWM : 0.3µm ; AFM : 0.3µm		
二次側油霧濃度		最大1.0mg/m ³ (ANR)(接近0.8ppm)		
油杯材質		PCTG		
防護杯罩		標準為塑膠杯罩(另有金屬杯罩跟一體型金屬杯可供選擇)		
過濾調壓閥構造		洩放型		
重量(Kg) (標準品)		0.45	0.75	1.5


* ① 只適用於圓形壓力錶。 * ② 條件:一次側壓力0.7MPa · 設定壓力0.5MPa · 額定流量根據一次側壓力而改變。

配件 / 附屬品


名 稱			型式	零件型號		
				AC20D	AC30D	AC40D
附屬品	壓力錶	1.0MPa	圓形	UAR03018	UAR03018	UAR04018
			方形	UAR03018K	UAR03018K	UAR03018K
	數位壓力檢測器		詳細規格請參閱1.18.04			
	自動排水器	差壓式	UAC02065	UAC03065	UAC03065	
浮桶式		UAC02066	UAC04066	UAC03066		
配 件	T 型分歧塊		UAC02057- □01 □02	UAC03057- □01 □02	UAC04057- □02 □03	
	L 型托架		UAC02058	UAC03058	UAC04058	
	T 型托架		UAC02059	UAC03059	UAC04059	
	配氣塊		UAC02054	UAC03054	UAC04054	
	殘壓排氣閥		VL20·□	VL30·□	VL40·□	

外形尺寸表

● AC20D

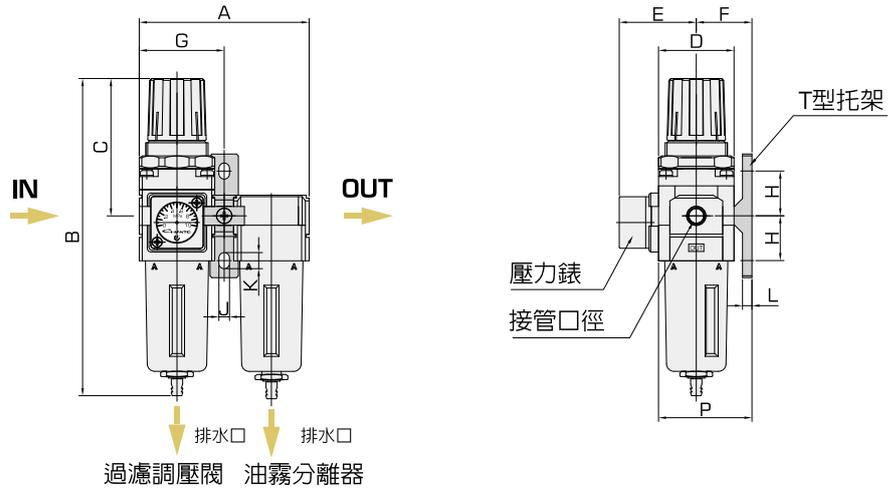

● AC30D
AC40D

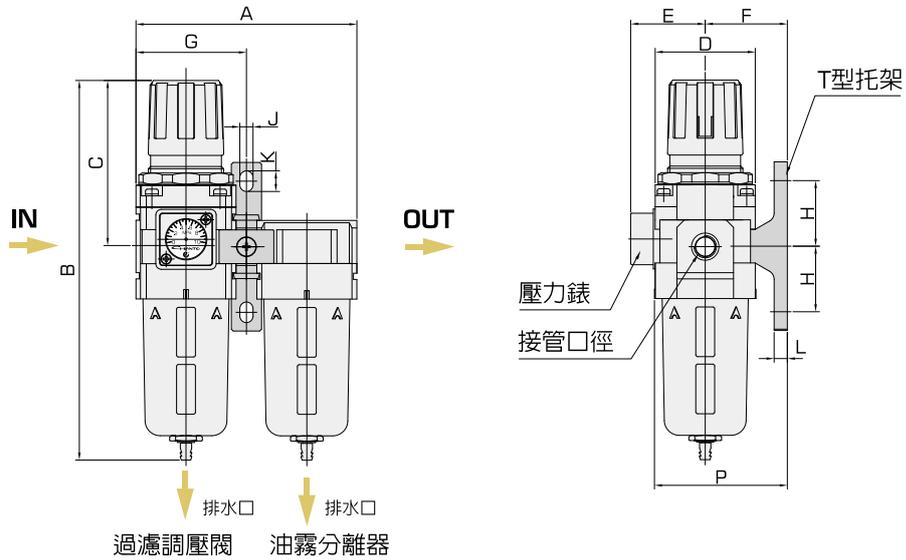

型號	AC20D.30D.40D		AC30D.40D		AC20D.30D.40D
	標準塑膠杯罩 (差壓式)	標準塑膠杯罩 (浮筒式)	金屬杯罩 (差壓式)	金屬杯罩 (浮筒式)	一體型金屬杯 (浮桶式)
選用規格					
	排水口	排水口	排水口	排水口	排水口

(mm)

型號	接管口徑	A	C	D	E	F	G	H	J	K	L	P	標準塑膠杯罩	
													浮桶式	差壓式
													B	B
AC20D	1/8", 1/4"	90	74	40	39.5	29	45	24	5.5	8	5	49	172	172
AC30D	1/4", 3/8"	117	88	53	38	40.5	58	35	7	11	7	67	203	205
AC40D	1/2", 3/4"	154	90	70	37	50	77	40	9	13	7	86	255	253