



筆型氣缸 PEN CYLINDER



規格

系 列	AB		
作動形式	複動感應型		
缸徑	Ø6	Ø10	Ø16
使用流體	空 氣		
耐壓力	1.05 MPa (10 kgf/cm ²)		
最大使用壓力	0.7 MPa (7.1 kgf/cm ²)		
最小使用壓力	0.12 MPa (1.2kgf/cm ²)	0.06 MPa (0.6kgf/cm ²)	
使用速度	50~750mm/sec		
使用溫度	標準型：-10℃~+60℃		
緩衝	橡膠緩衝		
給油	不需要		
行程公差	+ 1.0 0		

標準行程表

系列	標準行程 (mm)
AB6	15、30、45、60
AB10	15、30、45、60、75、100、125、150
AB16	15、30、45、60、75、100、125、150、175、200
ABB10	15、30、45、60、75、100
ABB16	15、30、45、60、75、100

重量表

缸徑(mm)			6	10	16
基本重量			15	24	55
每15行程增加之重量			2	4	6.5
選配件	腳架型	8	8	20	
	安裝板	5	5	15	
	CBB吊具	—	4	10	

表示方法


AB		16	X	75	LB		TG-C73		2	
系列		缸 徑	行 程		配 件		感應器種類		感應器數量	
AB	標準型	Ø6	15~60mm		LB	腳架型	I 型接頭	TG-C73	TG-H7A2	
		Ø10	15~150mm				 Ø6不提供	 二線式有接點		 三線式 無接點PNP型
		Ø16	15~200mm							
ABB	後吊型	Ø6不提供		FA	安裝板	CBB吊具	TG-H7A1	感應器固定帶		
		Ø6不提供				Y 型接頭	CBB		 Ø6不提供	 三線式 無接點NPN型
 Ø6不提供										
				Y						

※ AB6只提供腳架、安裝板。


※詳細規格請參閱 4.07.01。

外形尺寸圖


標準形: AB6X□□

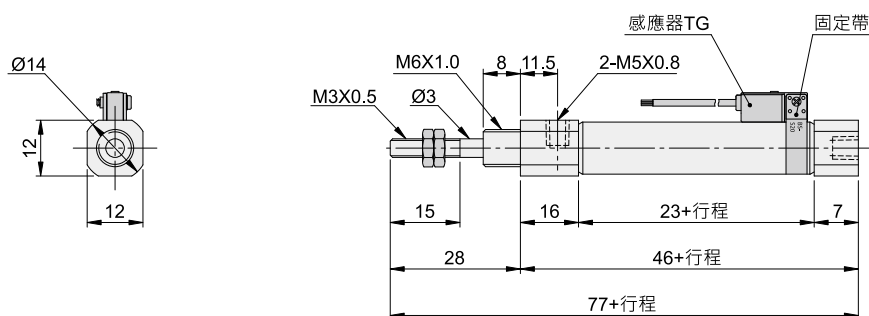

腳架形(LB): AB6X□□LB

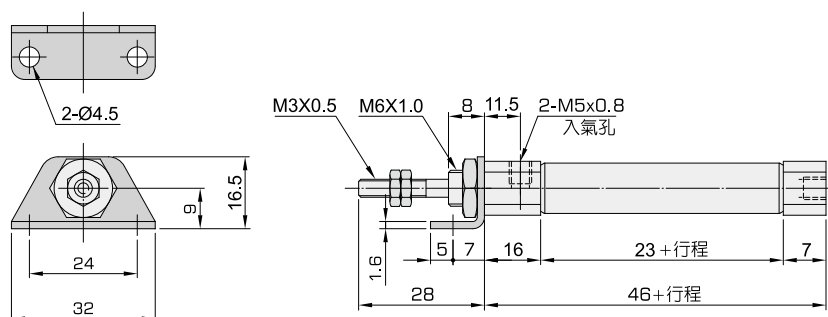


安裝板(FA): AB6X□□FA

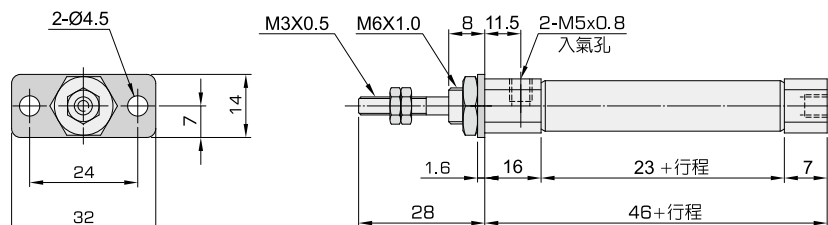

外形尺寸圖


標準形:

AB10X □ □

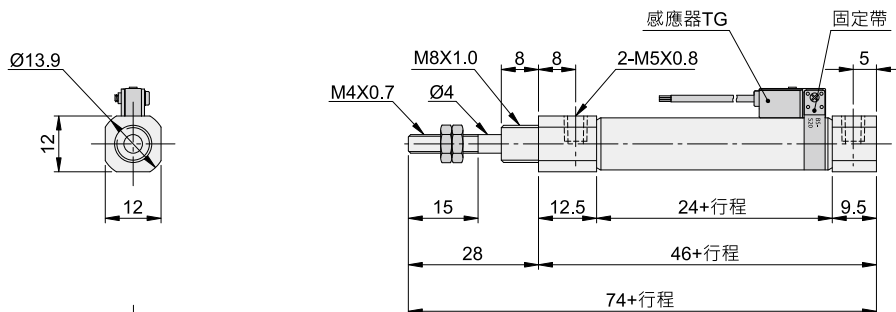


腳架形(LB):

AB10X □ □ LB

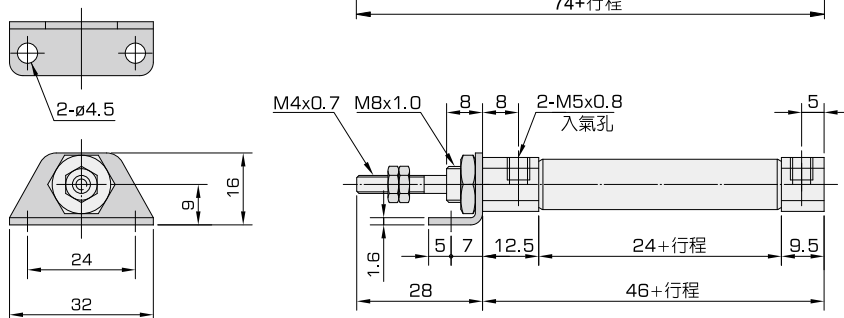


安裝板(FA):

AB10X □ □ FA

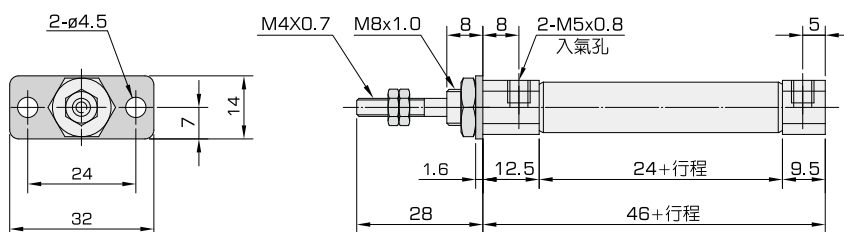


Y形接頭(Y):

AB10X □ □ Y

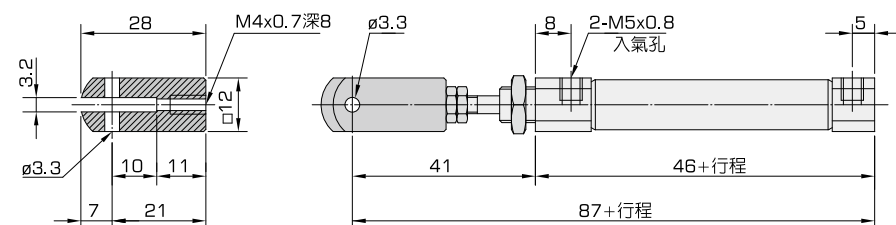


I形接頭(I):

AB10X □ □ I

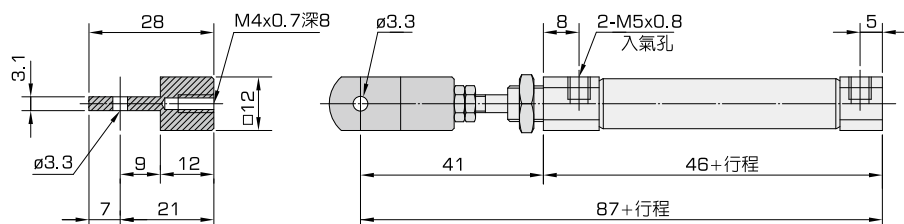

CBB吊具(CBB):



ABB10X □ □ CBB

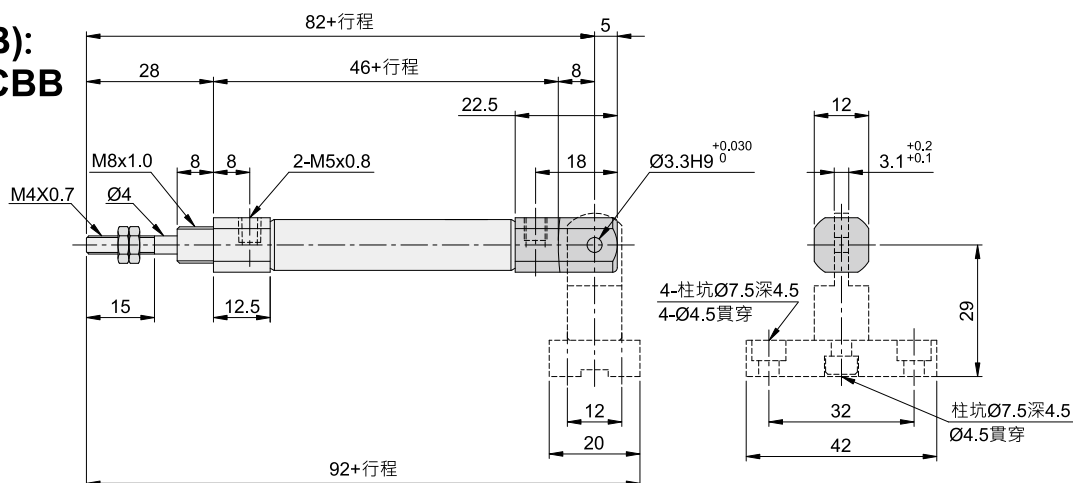

外形尺寸圖



標準形:

AB16X□□

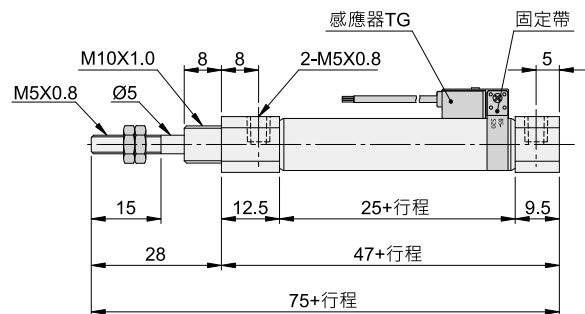



腳架形(LB):

AB16X□□LB

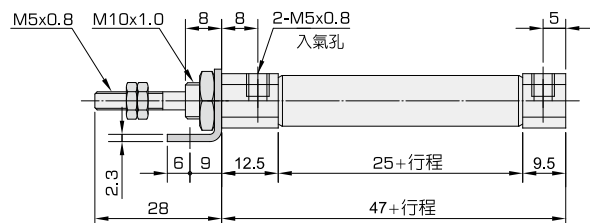



安裝板(FA):

AB16X□□FA

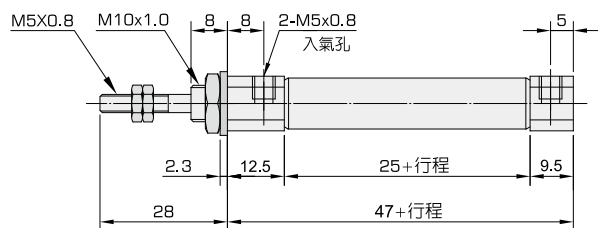



Y形接頭(Y):

AB16X□□Y

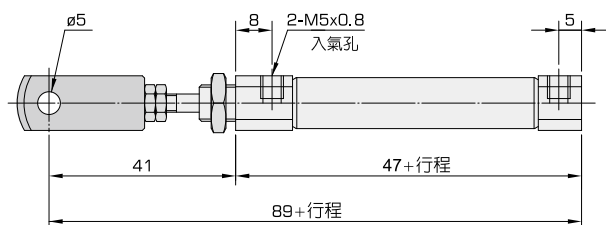

I形接頭(I):

AB16X□□I

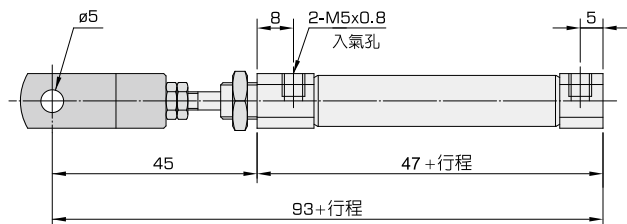

CBB吊具(CBB):

ABB16X□□CBB

