



目 录

基本技术资料	04
附件及尺寸图	05
安装示意图	08
036 系列标准产品	10
065 系列标准产品	12
085 系列标准产品	15
105 系列标准产品	18
165 系列标准产品	21
200 系列标准产品	23
TYX(065)系列按钮盒	25
TYX(085)系列按钮盒	28
TYX(105)系列按钮盒	31
TYBOX 密封箱特殊加工订货单	38



基本技术资料

如何正确地选择盒子

当您选择所需要的盒子时，需要考虑以下几点：

使用区域（室内/室外，危险区域，严重腐蚀范围）

尺寸（根据安装物体大小）

防护功能（防护等级 IP）

盒子材料的选择

	室内	室外	防爆 Ex	屏蔽 EMC	绝缘	高温度	防腐性	高强度 冲击性
聚碳酸酯	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ABS	✓	✓		✓	✓			

注：打“✓”表示具备相关功能，屏蔽功能需经特殊处理。

盒子温度稳定性

盒子温度稳定性是指壳体外形和保护等级保持不变的最高温度。盒子瞬间可耐受温度高于最高温度。

对于内部封装的电子元件来说，盒子温度稳定性是指电子元件正常工作时散热导致盒子内部可能达到的最大温度。

盒子材料的选择

化学剂	聚碳酸酯 (外壳材料)	硅橡胶 (密封圈材料)	化学剂	聚碳酸酯 (外壳材料)	硅橡胶 (密封圈材料)	化学剂	聚碳酸酯 (外壳材料)	硅橡胶 (密封圈材料)
丙酮	-	·	燃料油	·	·	盐酸	20%	/
甲酸	30%	·	液压油	+	·	润滑油	+	+
氨	-	+	苛性钾溶液	-	/	硫化碳	-	-
汽油	·	+	氯化钾	+	+	硫酸	50%	25%
苯	-	-	氢氧化钾	/	·	皂液	·	+
缓冲液	-	+	亚麻油	+	·	洗涤剂	+	+
丁烷	+	-	甲醇	-	+	松节油	/	-
丁醇	/	-	甲基氯化物	-	-	四氯化碳	/	-
氯化钙	+	/	乳酸	10%	-	甲苯	-	-
氯化苯	-	-	矿物油	+	+	三氯乙烯	/	-
柴油	·	·	机油	+	+	水	+	+
醋酸	10%	-	碳酸钠	+	/	酒石酸	10%	+
甲醛	/	-	氯化钠	+	+	二甲苯	-	-
氟里昂 113	+	/	烧碱	/	·	亚硫酸锌	+	+
果汁	+	+	苏打溶液	-	-	柠檬酸	10%	+
甘油脂	·	+	硝酸	10%	-			

+所有浓度下稳定




-不稳定

%最大浓度内保护稳定

/无信息


·条件限制稳定

附件


名称	型号	名称	型号	尺寸	
电缆接头 	PG 7 PG13.5	安装面板 	XB16501	386 × 286	
	PG16 PG21		XB10502	188 × 138	
	M16 M20		XB10503	238 × 162	
	M22 M25		XB10504	286 × 186	
	M32 M40		XB20001	485 × 385	
挂钩套件 	TG1	安装底板 	DB10502	186 × 136	
	TG2		DB10503	237 × 162	
铰链套件 	TJA (小)		DB10504	283 × 183	
	TJB (大)		DB16501	381 × 281	
	TJC (小)		DB20001	480 × 380	
	TJD (大)		QB10502	187 × 136	
三角型锁 	BS01 表面全镀铬		QB10503	237 × 160	
	按键型锁 		BS02 表面金色 按键红色	QB10504	284 × 186
按键带锁型锁 			BS03 表面金色 按键红色	QB16501	382 × 280
			BS04 全金色	QB20001	482 × 380
按键型锁 		加高层 (延伸框) 	F10502 (ABS)	200 × 150 × 50	
	PF10502 (PC)		200 × 150 × 50		
按键带锁型锁 	BS05 全金色	F10503 (ABS)	250 × 175 × 50		
		PF10503 (PC)	250 × 175 × 50		
防护型 	BS06 表面全镀铬	F10504 (ABS)	300 × 200 × 50		
		PF10504 (PC)	300 × 200 × 50		
转动型锁 	BS08 表面全镀铬	F16501 (ABS)	400 × 300 × 65		
		PF16501 (PC)	400 × 300 × 65		

- 注
- 每套挂钩含两个挂件。TJA、TJB 含两个铰链和一个可挂锁搭扣，TJC、TJD 含两个铰链和两个搭扣（其中1个搭扣可挂锁）。
 - 所有门锁仅适用于165系列及200系列密封箱
 - 加装门锁后密封箱内部横向空间减少60mm，例B16501，不装门锁时内部空间为372 × 272 × 144，加装门锁后，内部可用空间减少为372 × 212 × 144。
 - 加装门锁后无法加装安装面板与可翻转面板
 - 加装门锁后密封箱防护等级IP40。


BS08

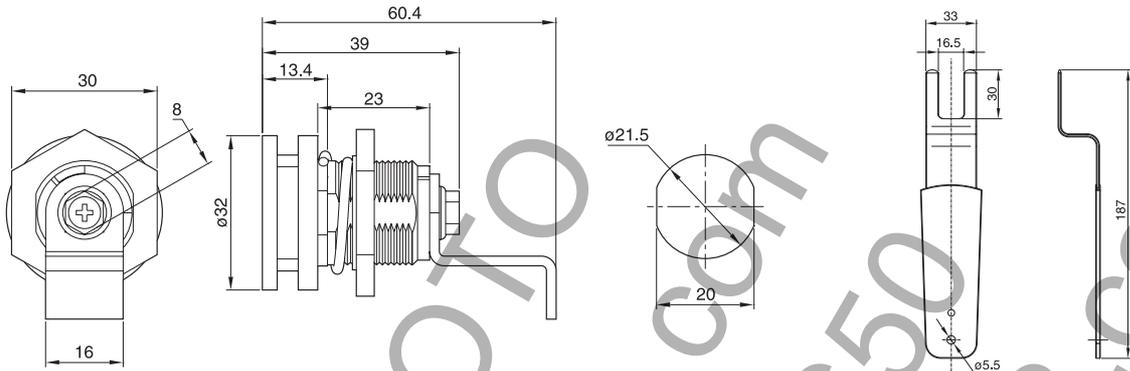

TJA/TJC

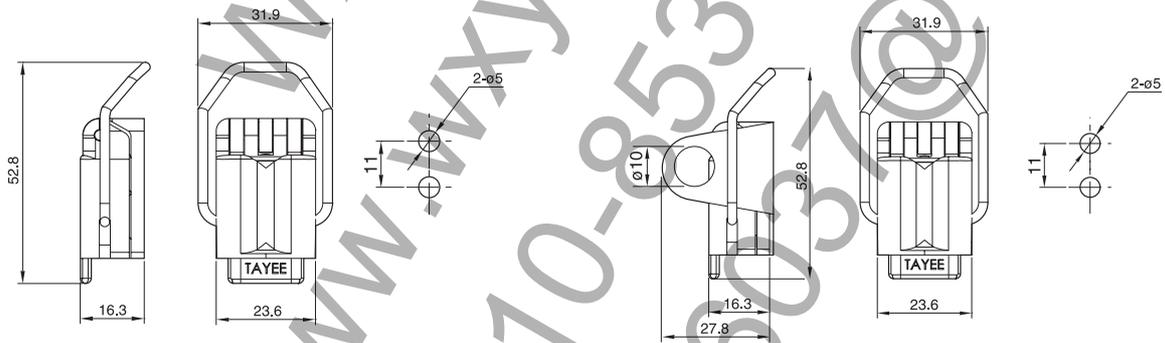


TJB/TJD

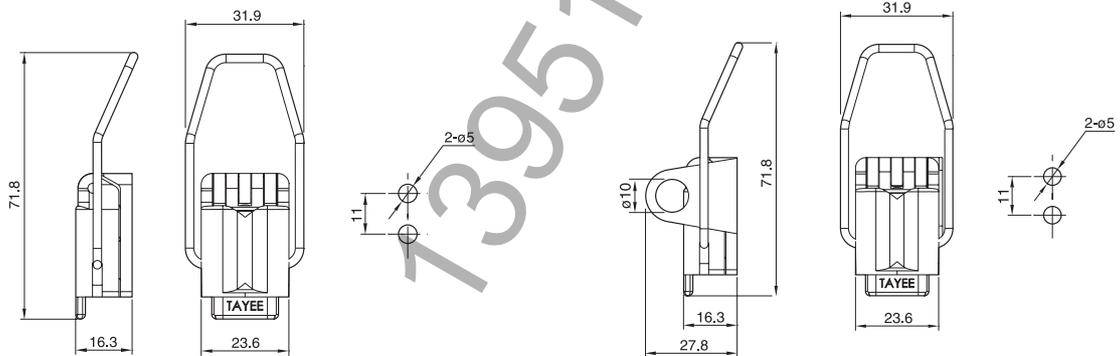


安装示意图


加安装面板

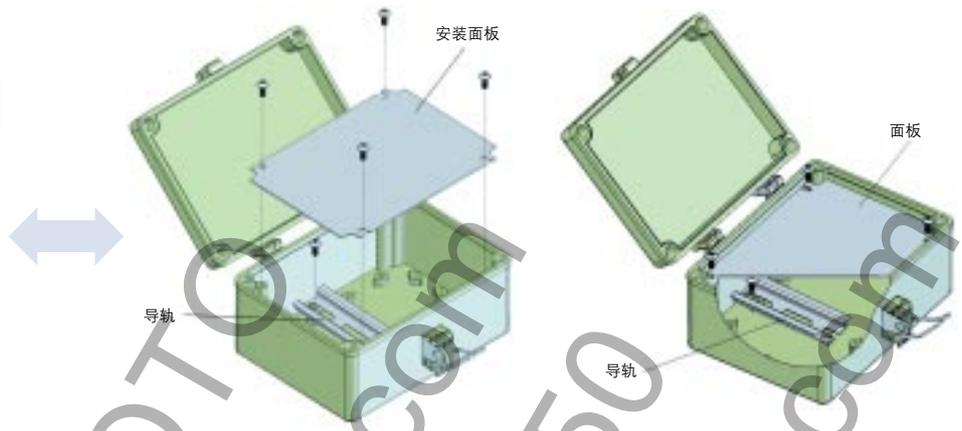



加翻转面板

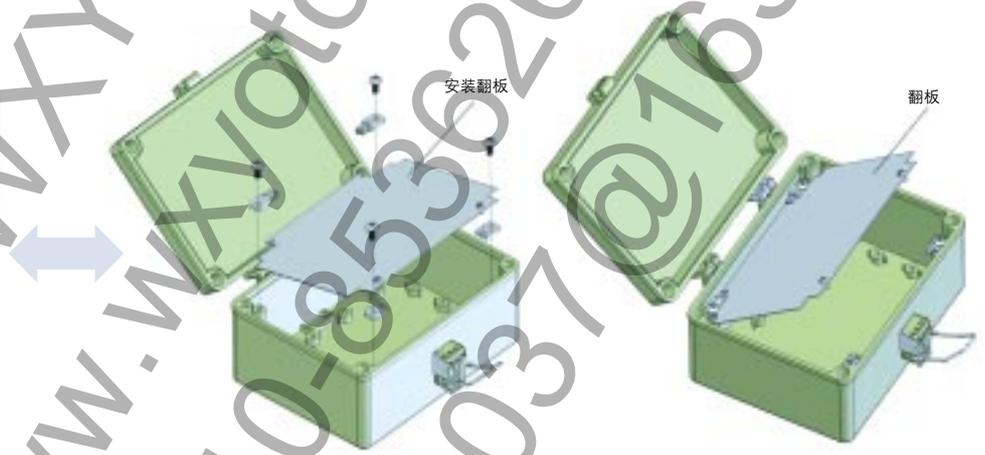

加门锁


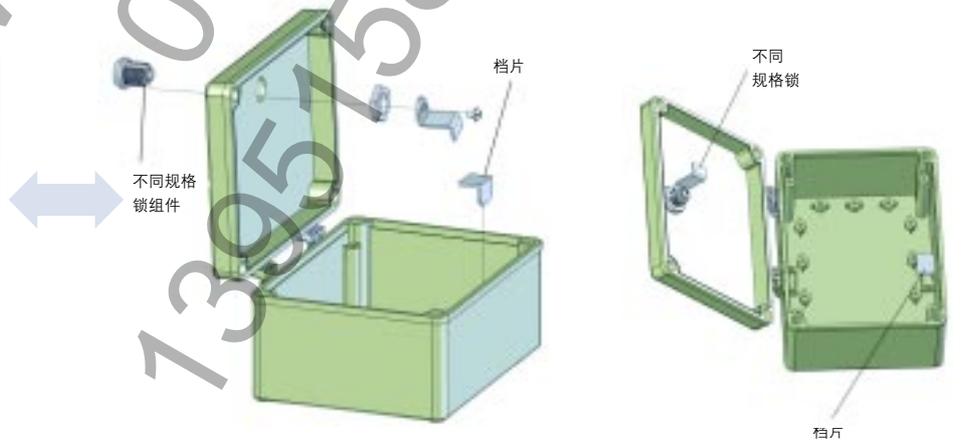


加高

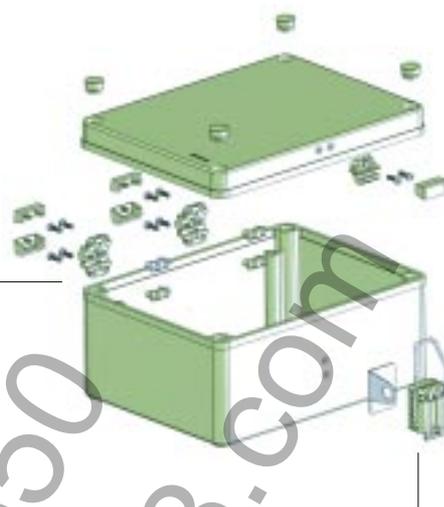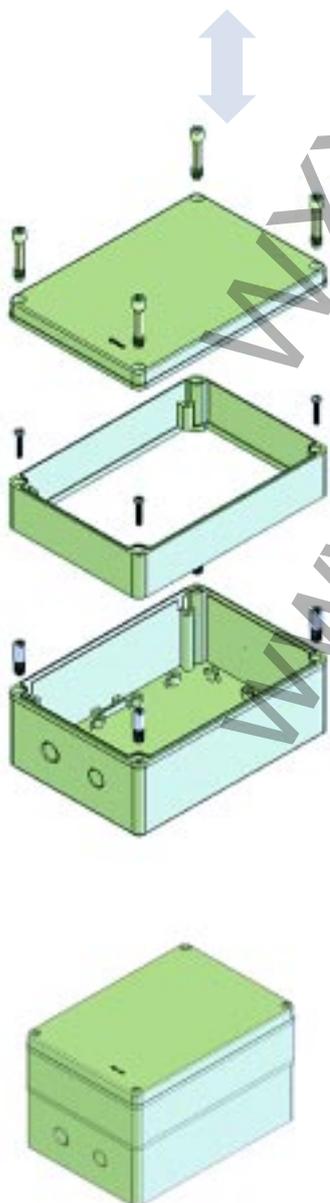

加铰链

加安装底板

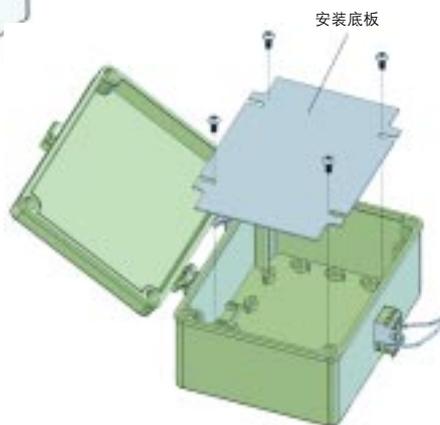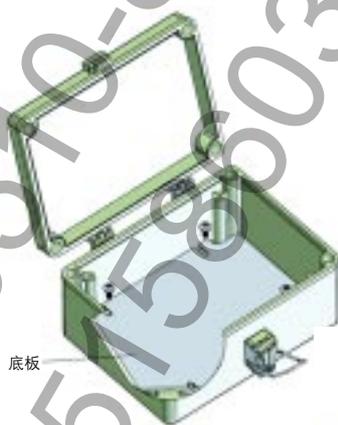

036 系列标准产品

产品描述

材料分为增强阻燃 ABS 和 PC 两种
 防护等级 IP65
 自带电缆接头
 2 种规格尺寸
 内部自带有线端子并配有电缆接头




技术参数

材料	聚碳酸酯 (PC)	ABS
防护等级	IP65	IP65
抗冲击性	IK08	IK07
绝缘保护	完全绝缘	完全绝缘
温度	-40°C ~ 120°C	-40°C ~ 80°C
阻燃性	V ₂ 级	V ₀ 级
化学稳定性	良好	良好
颜色	底座	RAL000.6015
	盒盖	RAL000.6015
毒性	无卤素	无卤素
抗紫外线	UL 508	

材料特性详见 P4

外型规格图

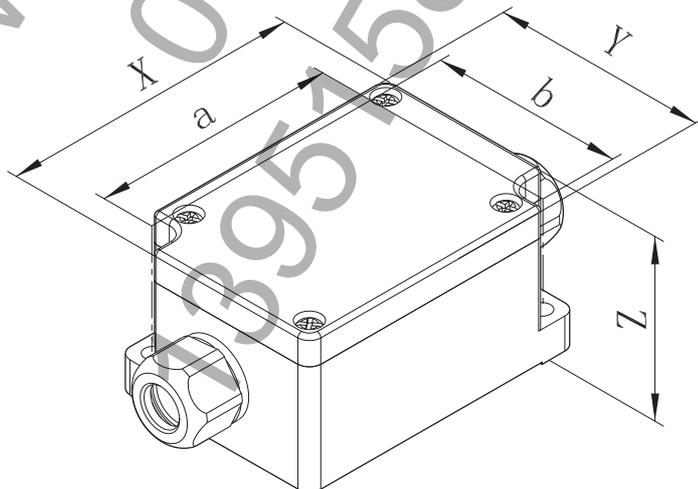


036系列无敲落孔

订货型号				尺寸		附件选择		
ABS 灰盖		PC 灰盖		尺寸规格 (x*y*z)	开孔中心距(a*b)	铰链	加高	面板
B03601	内置 4 副接线端子	P03601	内置 4 副接线端子	70 × 50 × 36	61 × 41	—	—	—
B03603	内置 8 副接线端子	P03603	内置 8 副接线端子	100 × 80 × 36	90 × 70	—	—	—
B03604	内置 16 个独立进线端子	P03604	内置 16 个独立进线端子	100 × 80 × 36	90 × 70	—	—	—

接线范围 ≤ 10mm² — 表示无此功能

外型尺寸图 · 敲落孔位置图

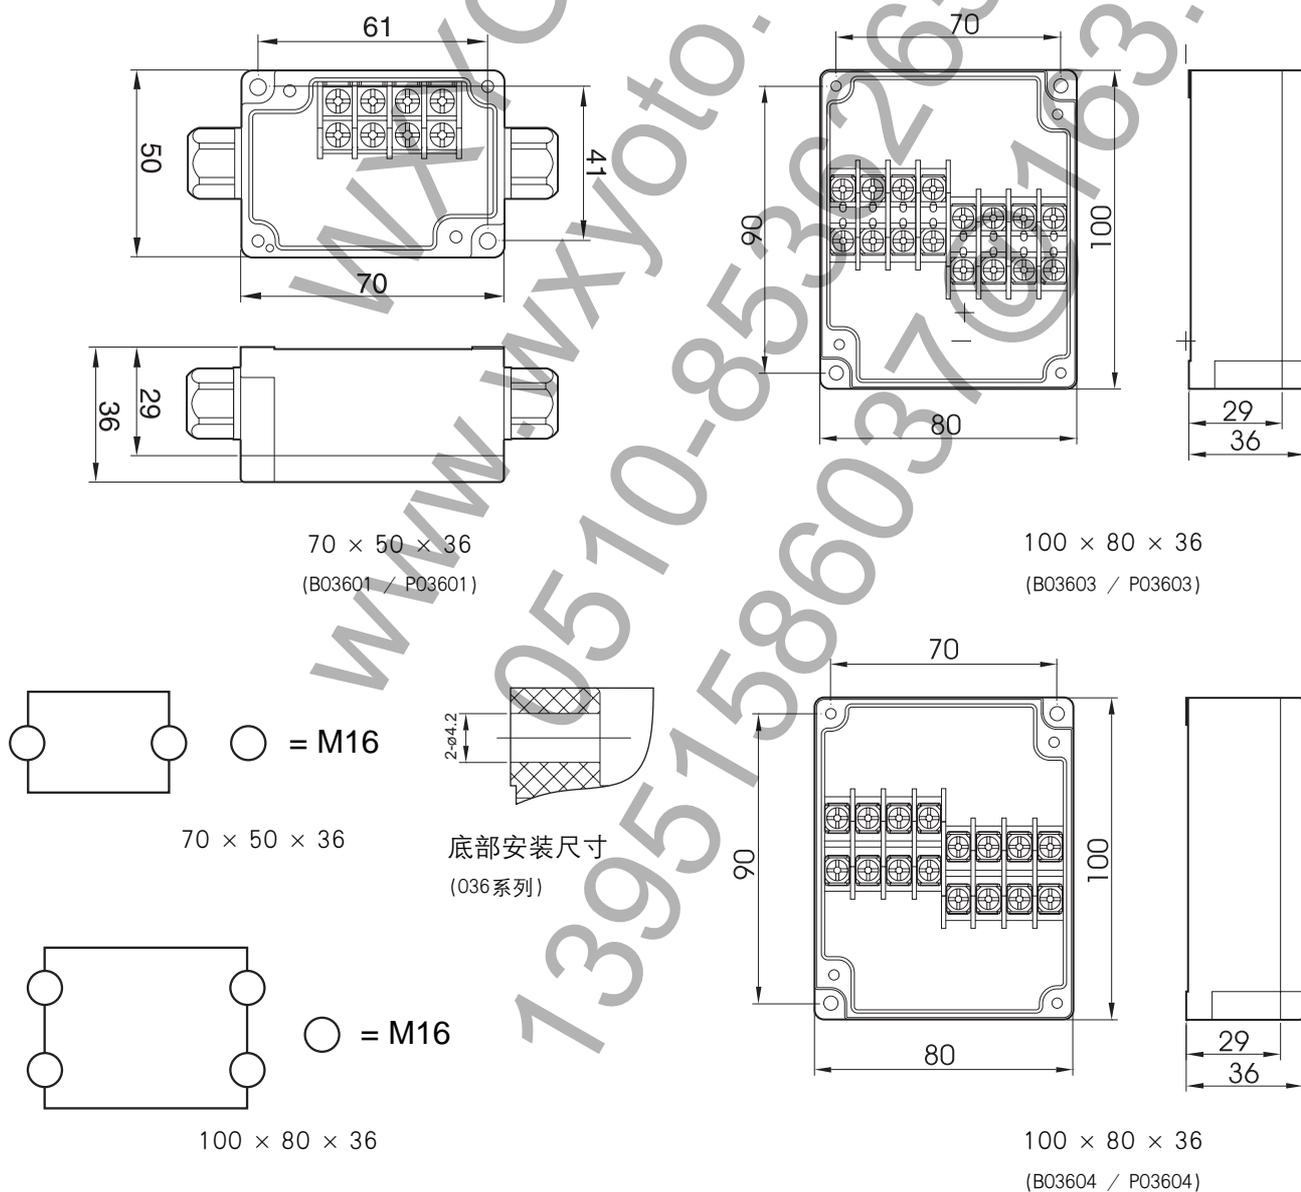

065 系列标准产品

产品描述

材料分为增强阻燃 ABS 和 PC 两种

防护等级 IP65

无敲落孔有敲落孔两种

8 种规格尺寸

盒盖有灰盖和透明盖两种，透明盖均采用 PC 材料制成

内部带有安装孔用于安装板或导轨固定

多种附件可供选配




技术参数

材料	聚碳酸酯 (PC)	ABS
防护等级	IP65	IP65
抗冲击性	IK08	IK07
绝缘保护	完全绝缘	完全绝缘
温度	-40°C ~ 120°C	-40°C ~ 80°C
阻燃性	V ₂ 级	V ₀ 级
化学稳定性	良好	良好
颜色	底座	RAL000 . 6015
	盒盖	RAL140 . 8005 / RAL000 . 2015
毒性	无卤素	无卤素
抗紫外线	UL 508	

材料特性详见 P4

外型规格图

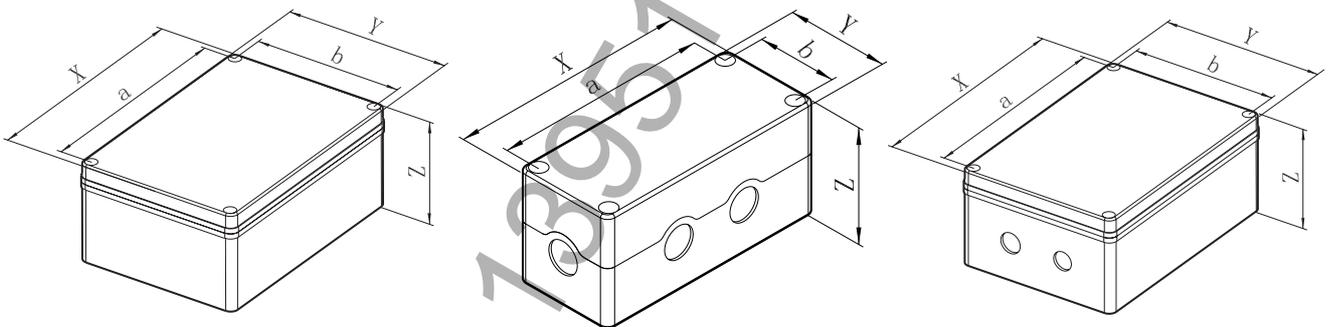

065 系列无敲落孔

065 系列有敲落孔

065 系列有敲落孔

065系列无敲落孔

订货型号				尺寸		附件选择			
ABS 灰盖	ABS 透明盖	PC 灰盖	PC 透明盖	尺寸规格 (x*y*z)	开孔中心距 (a*b)	铰链	加高	面板	挂钩
B06505	B06505C	P06505	P06505C	130 × 130 × 65	112 × 112	TJA	-	-	TG1
B06506	B06506C	P06506	P06506C	175 × 130 × 65	157 × 112	TJA	-	-	TG1


-表示无此功能

065系列有敲落孔

订货型号				尺寸		附件选择			
ABS 灰盖	ABS 透明盖	PC 灰盖	PC 透明盖	尺寸规格 (x*y*z)	开孔中心距 (a*b)	铰链	加高	面板	挂钩
B06501A	B06501AC	P06501A	P06501AC	75 × 75 × 65	60 × 60	-	-	-	TG1
B06502A	B06502AC	P06502A	P06502AC	130 × 75 × 65	112 × 60	-	-	-	TG1
B06503A	B06503AC	P06503A	P06503AC	175 × 75 × 65	157 × 60	-	-	-	TG1
B06504A	B06504AC	P06504A	P06504AC	220 × 75 × 65	202 × 60	-	-	-	TG1
B06505A	B06505AC	P06505A	P06505AC	130 × 130 × 65	112 × 112	TJA	-	-	TG1
B06506A	B06506AC	P06506A	P06506AC	175 × 130 × 65	157 × 112	TJA	-	-	TG1

-表示无此功能


外型尺寸图·敲落孔位置图

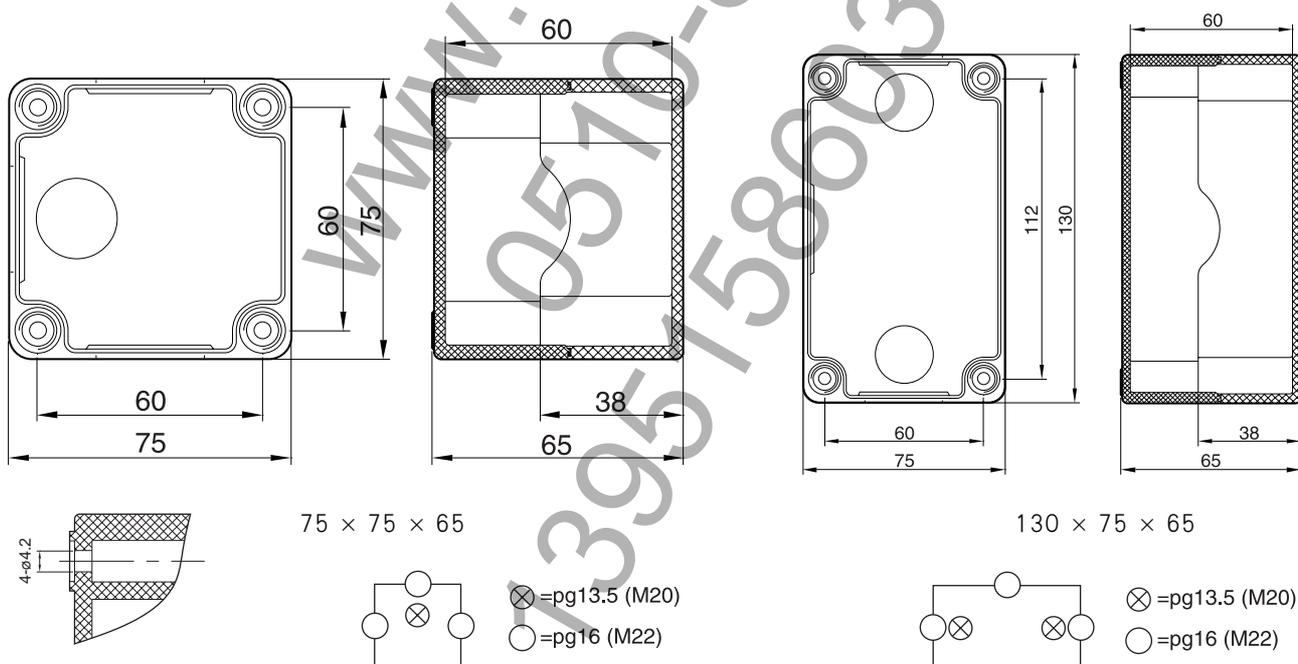

底部安装尺寸
(065系列)

注: ○⊗-不同尺寸敲落孔; PG - 电缆接头尺寸单位符号 (英制); M - 电缆接头尺寸单位符号 (公制)

外型尺寸图 · 敲落孔位置图

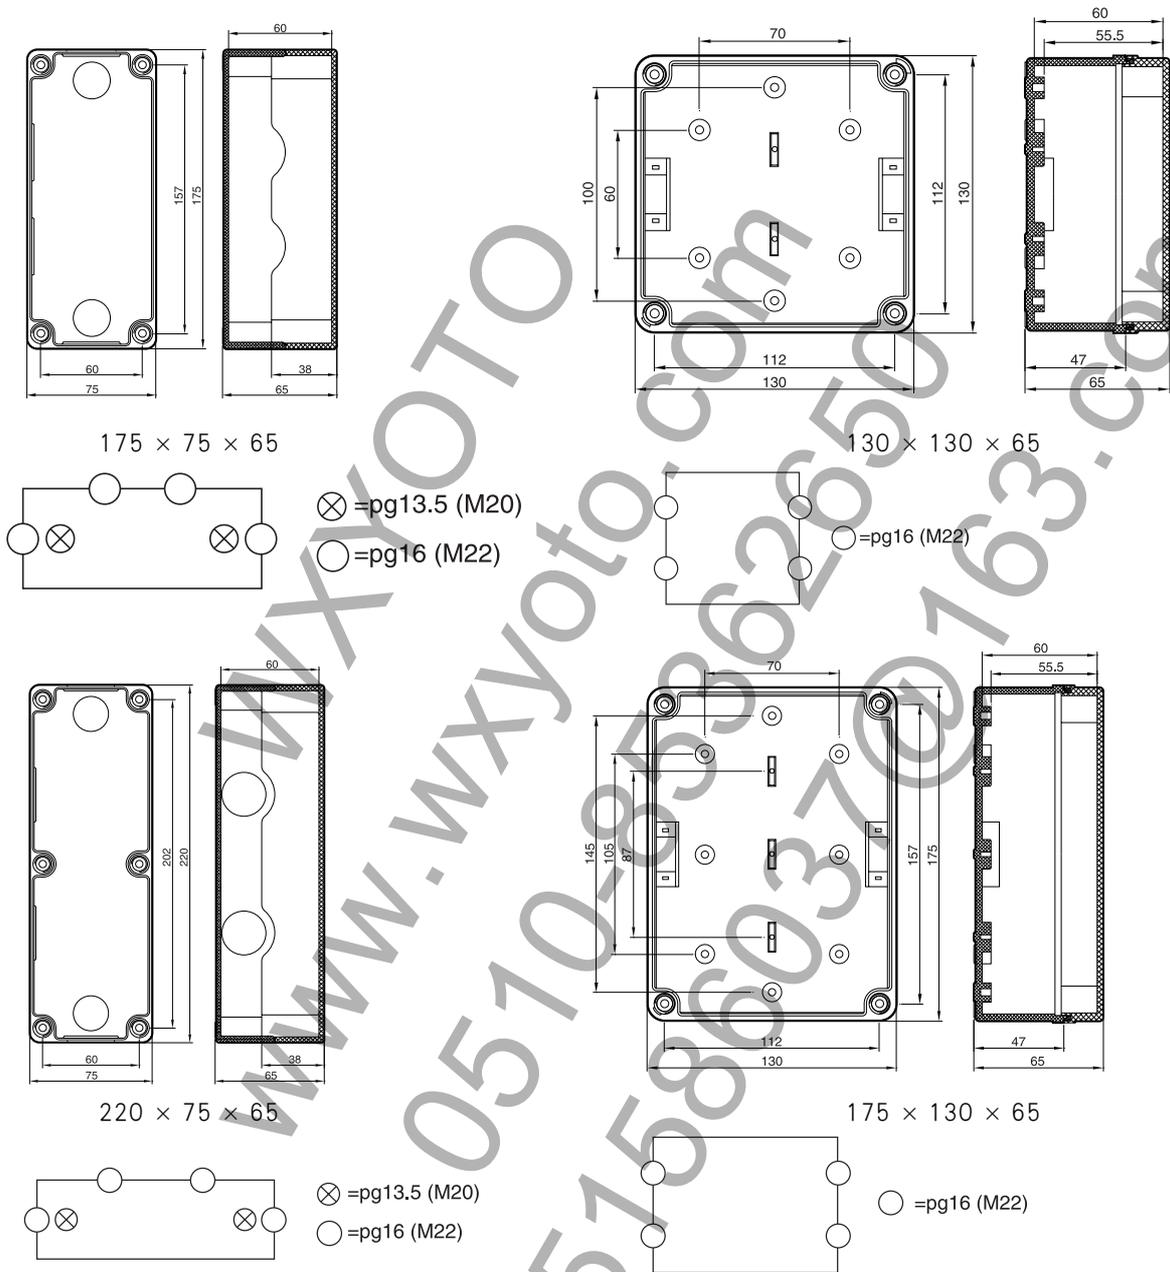

065 系列代加工产品

如果您需要特殊加工，我们将是您最好的供应商，我公司有多种设备可满足您各种加工需求。我们可提供的服务有：刻字、接线、配端子、配万转、配电缆接头、配按钮、配指示灯。代加工产品请附产品图纸（详见 P38）

TYBOX

M

B06501

/

F

J

M 表示特殊加工产品

标准产品订货型号

特殊配置订货号
(天逸公司提供)

需加高

需加铰链

085 系列标准产品

产品描述

材料分为 ABS 和 PC 两种

防护等级 IP65

无敲落孔有敲落孔两种

8 种规格尺寸

盒盖有灰盖和透明盖两种，透明盖均采用 PC 材料制成

内部带有安装孔用于安装板或导轨固定

多种附件可供选配




技术参数


材料		聚碳酸酯 (PC)	ABS
防护等级		IP65	IP65
抗冲击性		IK08	IK07
绝缘保护		完全绝缘	完全绝缘
温度		-40°C ~ 120°C	-40°C ~ 80°C
阻燃性		V ₂ 级	V ₀ 级
化学稳定性		良好	良好
颜色	底座	RAL000.6015	RAL140.8005/RAL000.2015
	盒盖	RAL000.6015	RAL140.8005
毒性		无卤素	无卤素
抗紫外线		UL 508	

材料特性详见 P4


外型规格图

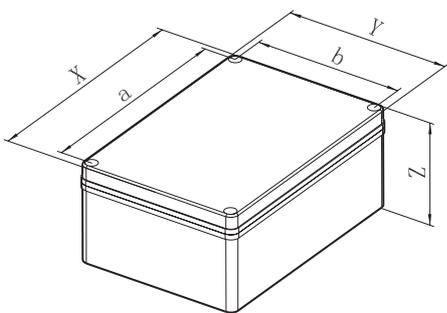

085 系列无敲落孔

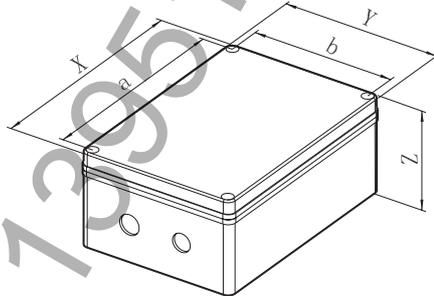

085 系列有敲落孔

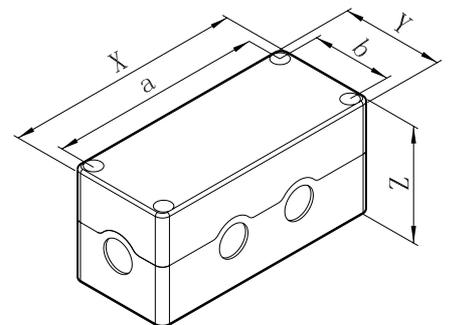

085 系列有敲落孔

085系列无敲落孔

订货型号				尺寸		附件选择			
ABS 灰盖	ABS 透明盖	PC 灰盖	PC 透明盖	尺寸规格 (x*y*z)	开孔中心距 (a*b)	铰链	加高	面板	挂钩
B08505	B08505C	P08505	P08505C	160 × 120 × 85	142 × 101	TJB	-	-	TG1
B08506	B08506C	P08506	P08506C	220 × 120 × 85	201 × 102	TJB	-	-	TG1


- 表示无此功能

085系列有敲落孔

订货型号				尺寸		附件选择			
ABS 灰盖	ABS 透明盖	PC 灰盖	PC 透明盖	尺寸规格 (x*y*z)	开孔中心距 (a*b)	铰链	加高	面板	挂钩
B08501A	B08501AC	P08501A	P08501AC	75 × 75 × 85	60 × 60	-	-	-	TG1
B08502A	B08502AC	P08502A	P08502AC	130 × 75 × 85	112 × 60	-	-	-	TG1
B08503A	B08503AC	P08503A	P08503AC	175 × 75 × 85	157 × 60	-	-	-	TG1
B08504A	B08504AC	P08504A	P08504AC	220 × 75 × 85	202 × 60	-	-	-	TG1
B08505A	B08505AC	P08505A	P08505AC	160 × 120 × 85	142 × 101	TJB	-	-	TG1
B08506A	B08506AC	P08506A	P08506AC	220 × 120 × 85	201 × 102	TJB	-	-	TG1


- 表示无此功能

外型尺寸图·敲落孔位置图

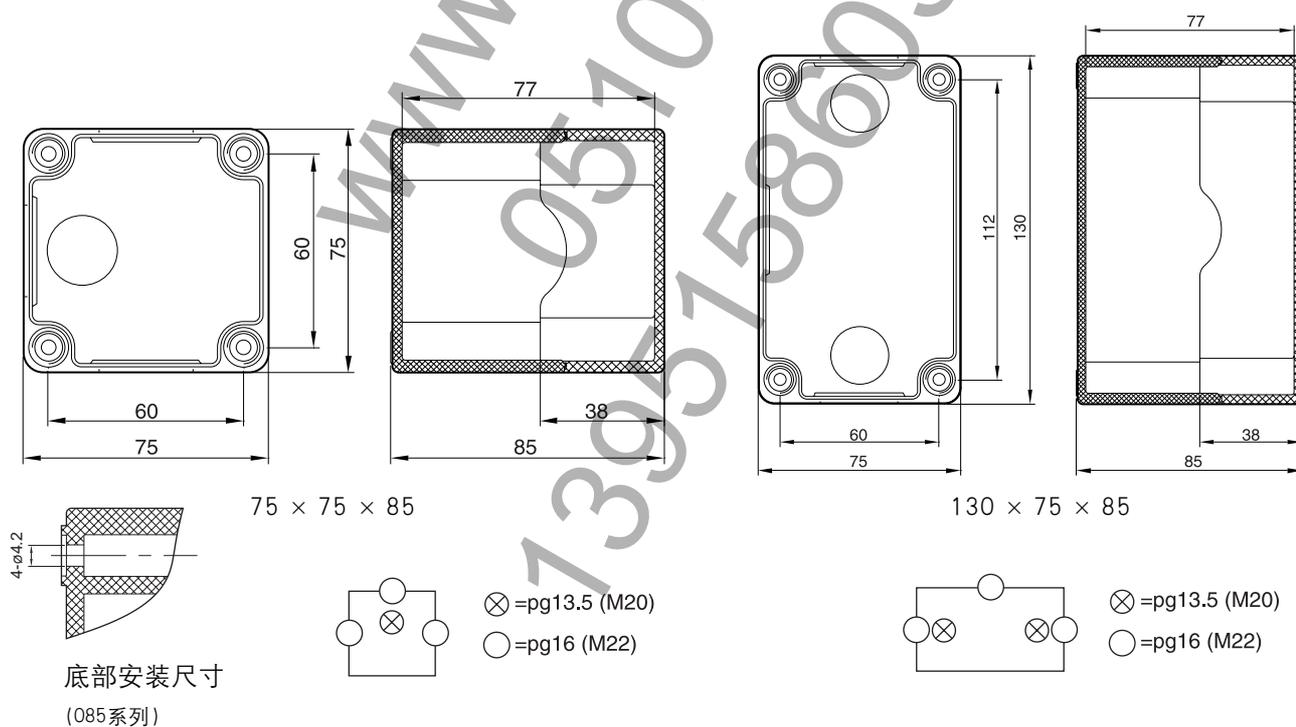

注: ○⊗-不同尺寸敲落孔; PG - 电缆接头尺寸单位符号(英制); M - 电缆接头尺寸单位符号(公制)

外型尺寸图·敲落孔位置图

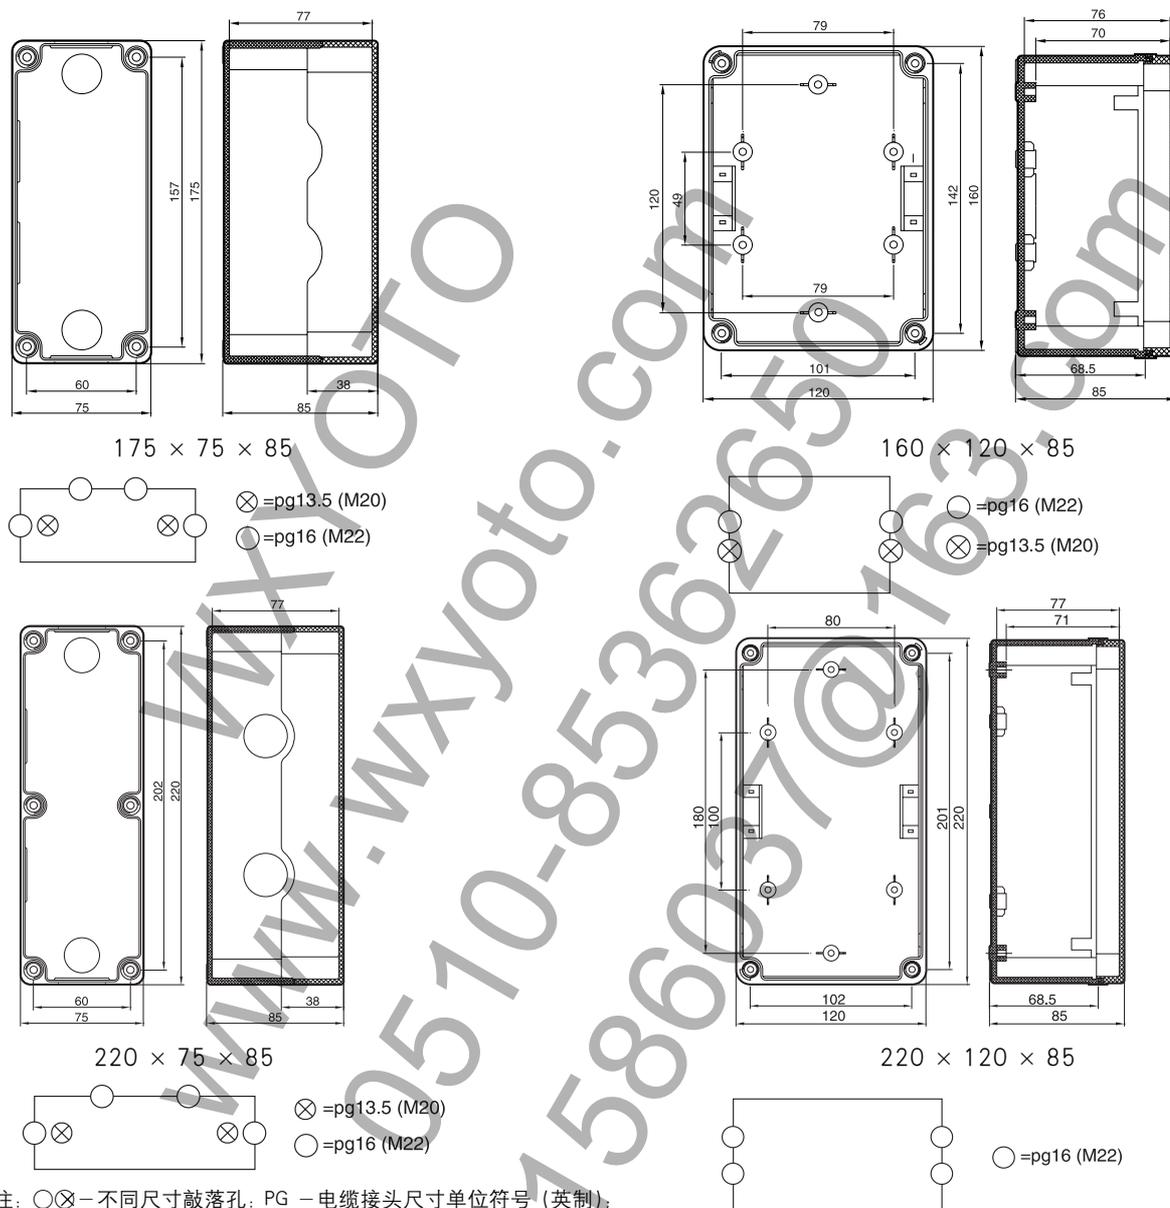

注：○⊗—不同尺寸敲落孔；PG—电缆接头尺寸单位符号（英制）；
M—电缆接头尺寸单位符号（公制）

085 系列代加工产品

如果您需要特殊加工，我们将是您最好的供应商，我公司有多种设备可满足您各种加工需求。
我们可提供的服务有：刻字、接线、配端子、配万转、配电缆接头、配按钮、配指示灯。
代加工产品请附产品图纸（详见 P38）

TYBOX

M

B08501

/

F

J

M 表示特殊
加工产品

标准产品
订货型号

特殊配置订
货号
(天逸公司提供)

需加高

需加铰链

105 系列标准产品

产品描述

材料分为 ABS 和 PC 两种

防护等级 IP65

无敲落孔有敲落孔两种

8 种规格尺寸

盒盖有灰盖和透明盖两种，透明盖均采用 PC 材料制成

内部带有安装孔用于安装板或导轨固定

多种附件可供选配




技术参数


材料	聚碳酸酯 (PC)	ABS
防护等级	IP65	IP65
抗冲击性	IK08	IK07
绝缘保护	完全绝缘	完全绝缘
温度	-40°C ~ 120°C	-40°C ~ 80°C
阻燃性	V ₂ 级	V ₀ 级
化学稳定性	良好	良好
颜色	底座	RAL000.6015
	盒盖	RAL000.6015
毒性	无卤素	无卤素
抗紫外线	UL 508	

材料特性详见 P4

外型规格图

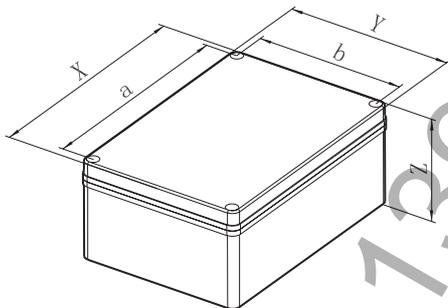

105 系列无敲落孔

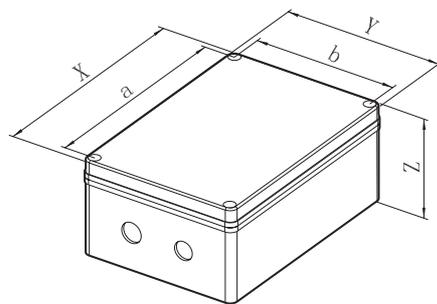

105 系列有敲落孔

105系列无敲落孔

订货型号				尺寸		附件选择				
ABS 灰盖	ABS 透明盖	PC 灰盖	PC 透明盖	尺寸规格 (x*y*z)	开孔中心距 (a*b)	铰链	加高	面板	底板	挂钩
B10501	B10501C	P10501	P10501C	130 × 90 × 105	112 × 76	TJA	—	—	—	TG1
B10502	B10502C	P10502	P10502C	200 × 150 × 105	182 × 132	TJA	F10502 PF10502	XB10502 QB10502	DB10502	TG1
B10503	B10503C	P10503	P10503C	250 × 175 × 105	232 × 156	TJD	F10503 PF10503	XB10503 QB10503	DB10503	TG1
B10504	B10504C	P10504	P10504C	300 × 200 × 105	280 × 180	TJD	F10504 PF10504	XB10504 QB10504	DB10504	TG1


— 表示无此功能

105系列有敲落孔

订货型号				尺寸		附件选择				
ABS 灰盖	ABS 透明盖	PC 灰盖	PC 透明盖	尺寸规格 (x*y*z)	开孔中心距 (a*b)	铰链	加高	面板	底板	挂钩
B10501A	B10501AC	P10501A	P10501AC	130 × 90 × 105	112 × 76	TJA	—	—	—	TG1
B10502A	B10502AC	P10502A	P10502AC	200 × 150 × 105	182 × 132	TJA	F10502 PF10502	XB10502 QB10502	DB10502	TG1
B10503A	B10503AC	P10503A	P10503AC	250 × 175 × 105	232 × 156	TJD	F10503 PF10503	XB10503 QB10503	DB10503	TG1
B10504A	B10504AC	P10504A	P10504AC	300 × 200 × 105	280 × 180	TJD	F10504 PF10504	XB10504 QB10504	DB10504	TG1


— 表示无此功能

外型尺寸图 · 敲落孔位置图

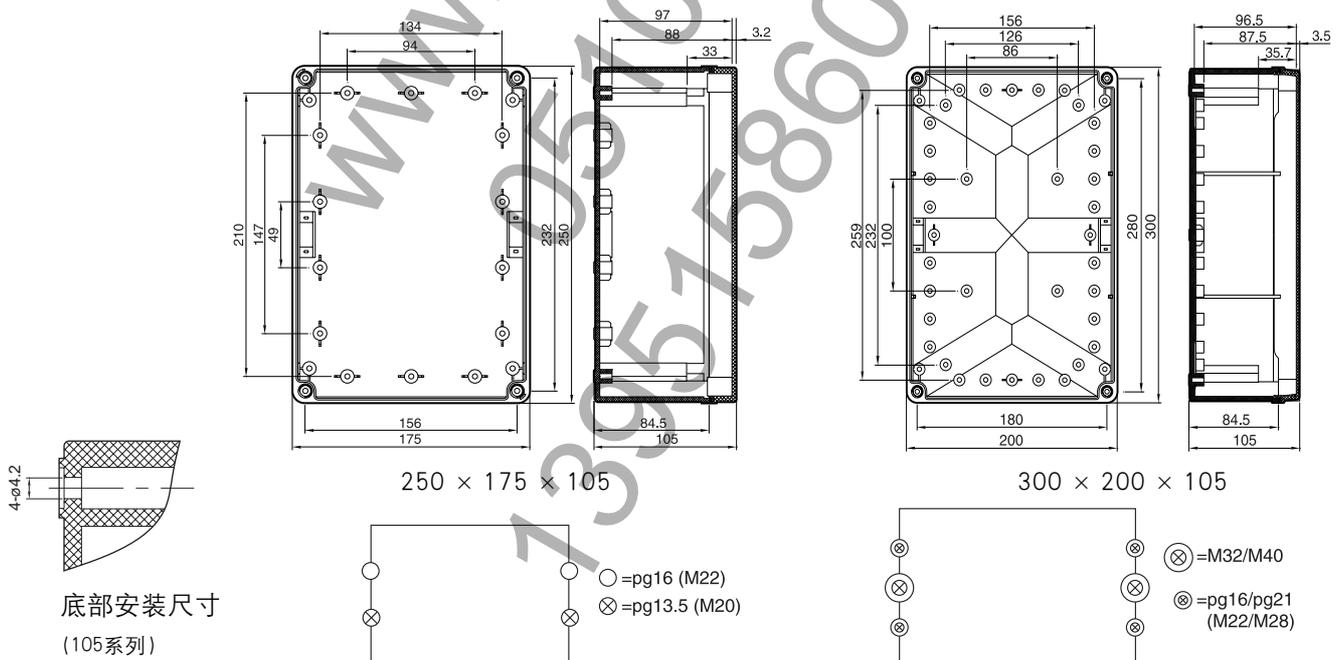

注: ○ ⊗ —不同尺寸敲落孔; PG —电缆接头尺寸单位符号(英制); M — 电缆接头尺寸单位符号(公制)

外型尺寸图·敲落孔位置图

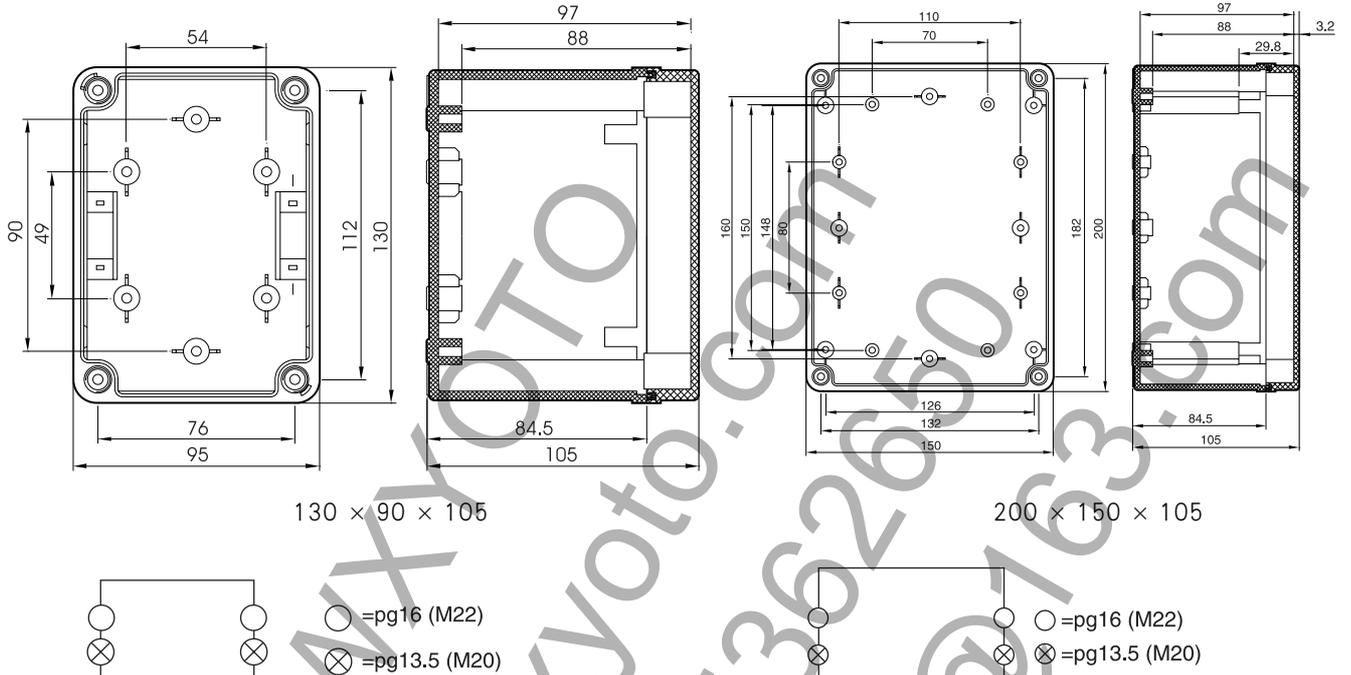

注：○⊗-不同尺寸敲落孔；PG - 电缆接头尺寸单位符号（英制）；M - 电缆接头尺寸单位符号（公制）

105 系列代加工产品

如果您需要特殊加工，我们将是您最好的供应商，我公司有多种设备可满足您各种加工需求。我们可提供的服务有：刻字、接线、配端子、配万转、配电缆接头、配按钮、配指示灯。代加工产品请附产品图纸（详见P38）

TYBOX

M

M 表示特殊加工产品

B10501

标准产品订货型号

/

F

特殊配置订货号
(天逸公司提供)

F

需加高

J

需加铰链

165 系列标准产品

产品描述

材料分为增强 ABS 和 PC 两种

防护等级 IP65

无敲落孔有敲落孔两种

2 种规格尺寸

盒盖有灰盖和透明盖两种，透明盖均采用 PC 材料制成

内部带有安装孔用于安装板或导轨固定

多种附件可供选配




技术参数


材料		聚碳酸酯 (PC)	ABS
防护等级		IP65	IP65
抗冲击性		IK08	IK07
绝缘保护		完全绝缘	完全绝缘
温度		-40°C ~ 120°C	-40°C ~ 80°C
阻燃性		V ₂ 级	V ₀ 级
化学稳定性		良好	良好
颜色	底座	RAL000 . 6015	RAL140 . 8005
	盒盖	RAL000 . 6015	RAL140 . 8005
毒性		无卤素	无卤素
抗紫外线		UL 508	

材料特性详见 P4

外型规格图

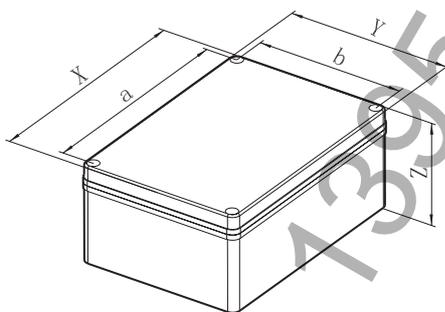

165 系列无敲落孔

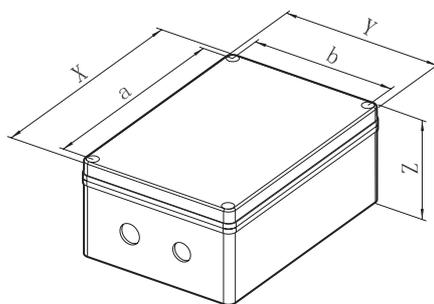

165 系列有敲落孔


165系列无敲落孔

订货型号				尺寸		附件选择					
ABS 灰盖	ABS 透明盖	PC 灰盖	PC 透明盖	尺寸规格 (x*y*z)	开孔中心距 (a*b)	铰链	加高	面板	底板	锁	挂钩
B16501	B16501C	P16501	P16501C	400 × 300 × 165	372 × 272	TJD	F16501 PF16501	XB16501 QB16501	DB16501	详见 P5	TG2

165系列有敲落孔

订货型号				尺寸		附件选择					
ABS 灰盖	ABS 透明盖	PC 灰盖	PC 透明盖	尺寸规格 (x*y*z)	开孔中心距 (a*b)	铰链	加高	面板	底板	锁	挂钩
B16501A	B16501AC	P16501A	P16501AC	400 × 300 × 165	372 × 272	TJD	F16501 PF16501	XB16501 QB16501	DB16501	详见 P5	TG2

外型尺寸图 · 敲落孔位置图

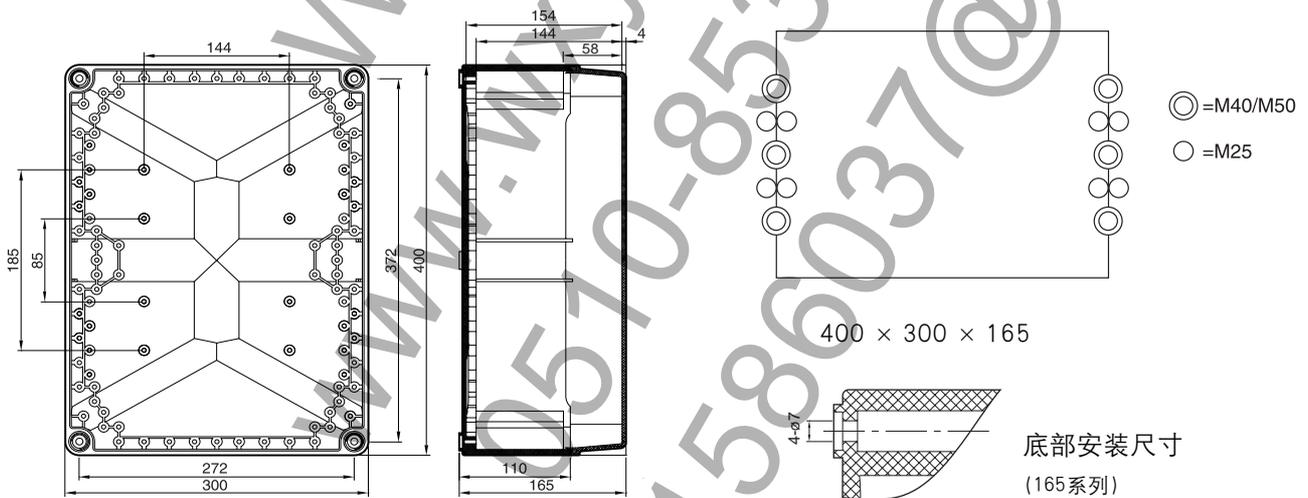

注：○ ●—不同尺寸敲落孔；PG—电缆接头尺寸单位符号（英制）；M—电缆接头尺寸单位符号（公制）

165 系列代加工产品

如果您需要特殊加工，我们将是您最好的供应商，我公司有多种设备可满足您各种加工需求。我们可提供的服务有：刻字、接线、配端子、配万转、配电缆接头、配按钮、配指示灯。代加工产品请附产品图纸（详见 P38）

TYBOX

M

B16501

/

F

J

M 表示特殊加工产品

标准产品订货型号

特殊配置订货号
(天逸公司提供)

需加高

需加铰链

200 系列标准产品

产品描述

材料分为增强 ABS 和 PC 两种

防护等级 IP65

无敲落孔有敲落孔两种

2 种规格尺寸

盒盖有灰盖和透明盖两种，透明盖均采用 PC 材料制成

内部带有安装孔用于安装板或导轨固定

多种附件可供选配




技术参数


材料		聚碳酸酯 (PC)	ABS
防护等级		IP65	IP65
抗冲击性		IK08	IK07
绝缘保护		完全绝缘	完全绝缘
温度		-40°C ~ 120°C	-40°C ~ 80°C
阻燃性		V ₂ 级	V ₀ 级
化学稳定性		良好	良好
颜色	底座	RAL000 . 6015	RAL140 . 8005
	盒盖	RAL000 . 6015	RAL140 . 8005
毒性		无卤素	无卤素
抗紫外线		UL 508	

材料特性详见 P4

外型规格图

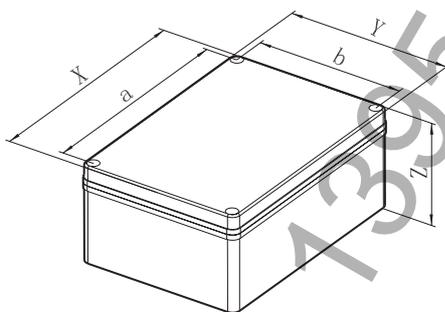

200 系列无敲落孔

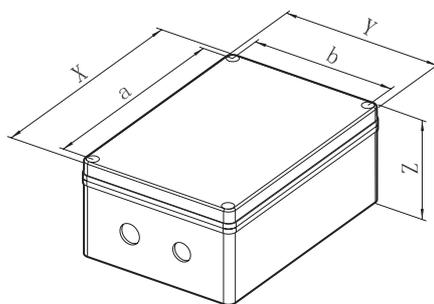

200 系列有敲落孔


200系列无敲落孔

订货型号				尺寸		附件选择					
ABS 灰盖	ABS 透明盖	PC 灰盖	PC 透明盖	尺寸规格 (x*y*z)	开孔中心距 (a*b)	铰链	加高	面板	底板	锁	挂钩
B20001	B20001C	P20001	P20001C	500 × 400 × 200	472 × 372	TJD	F20001 PF20001	XB20001 QB20001	DB20001	详见 P5	TG2

200系列有敲落孔

订货型号				尺寸		附件选择					
ABS 灰盖	ABS 透明盖	PC 灰盖	PC 透明盖	尺寸规格 (x*y*z)	开孔中心距 (a*b)	铰链	加高	面板	底板	锁	挂钩
B20001A	B20001AC	P20001A	P20001AC	500 × 400 × 200	472 × 372	TJD	F20001 PF20001	XB20001 QB20001	DB20001	详见 P5	TG2

外型尺寸图·敲落孔位置图

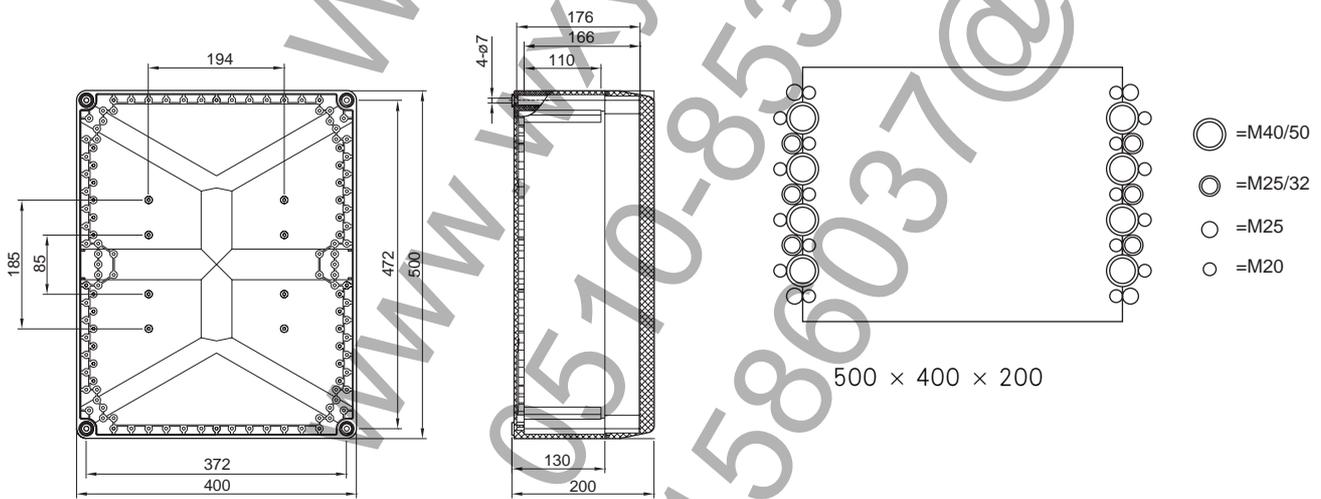

注：○ ○—不同尺寸敲落孔；PG—电缆接头尺寸单位符号（英制）；M—电缆接头尺寸单位符号（公制）

200 系列代加工产品

如果您需要特殊加工，我们将是您最好的供应商，我公司有多种设备可满足您各种加工需求。我们可提供的服务有：刻字、接线、配端子、配万转、配电缆接头、配按钮、配指示灯。代加工产品请附产品图纸（详见 P38）

TYBOX

M

B20001

/

F

J

M 表示特殊加工产品

标准产品订货型号

特殊配置订货号
(天逸公司提供)

需加高

需加铰链

TYX (065) 系列按钮盒

产品描述

材料分为增强 ABS 和 PC 两种

防护等级 IP65

有敲落孔

8 种规格尺寸

盒盖有灰盖和黄色盖两种




技术参数

材料		聚碳酸酯 (PC)	ABS
防护等级		IP65	IP65
抗冲击性		IK08	IK07
绝缘保护		完全绝缘	完全绝缘
温度		-40°C ~ 120°C	-40°C ~ 80°C
阻燃性		V ₂ 级	V ₀ 级
化学稳定性		良好	良好
颜色	底座	RAL000 . 6015	RAL000 . 2015
	盒盖	RAL000 . 6015	RAL140 . 8005/RAL080 . 8080
毒性		无卤素	无卤素
抗紫外线		UL 508	

材料特性详见 P4

外型规格图

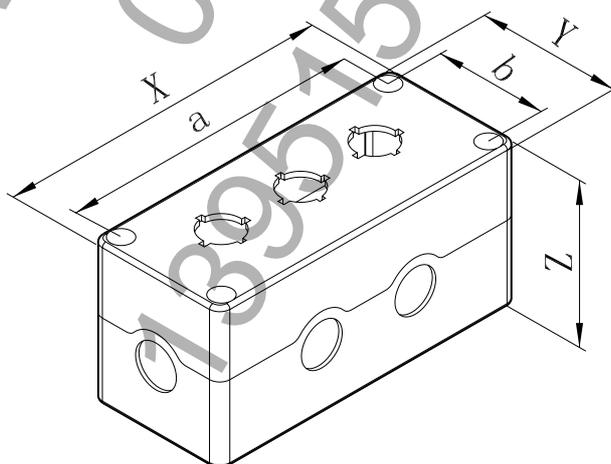


TYX(065)系列有敲落孔 IP65

订货型号			尺寸		附件选择			
ABS 灰盖	ABS 黄色盖	PC 灰盖	尺寸规格 (x*y*z)	开孔中心距 (a*b)	铰链	加高	面板	挂钩
TYX1S	TYX1S/Y	TYX1SP	75 × 75 × 65	60 × 60	-	-	-	TG1
TYX2S	TYX2S/Y	TYX2SP	130 × 75 × 65	112 × 60	-	-	-	TG1
TYX3S	TYX3S/Y	TYX3SP	175 × 75 × 65	157 × 60	-	-	-	TG1
TYX4S	TYX4S/Y	TYX4SP	220 × 75 × 65	202 × 60	-	-	-	TG1


- 表示无此功能

外型尺寸图 · 敲落孔位置图

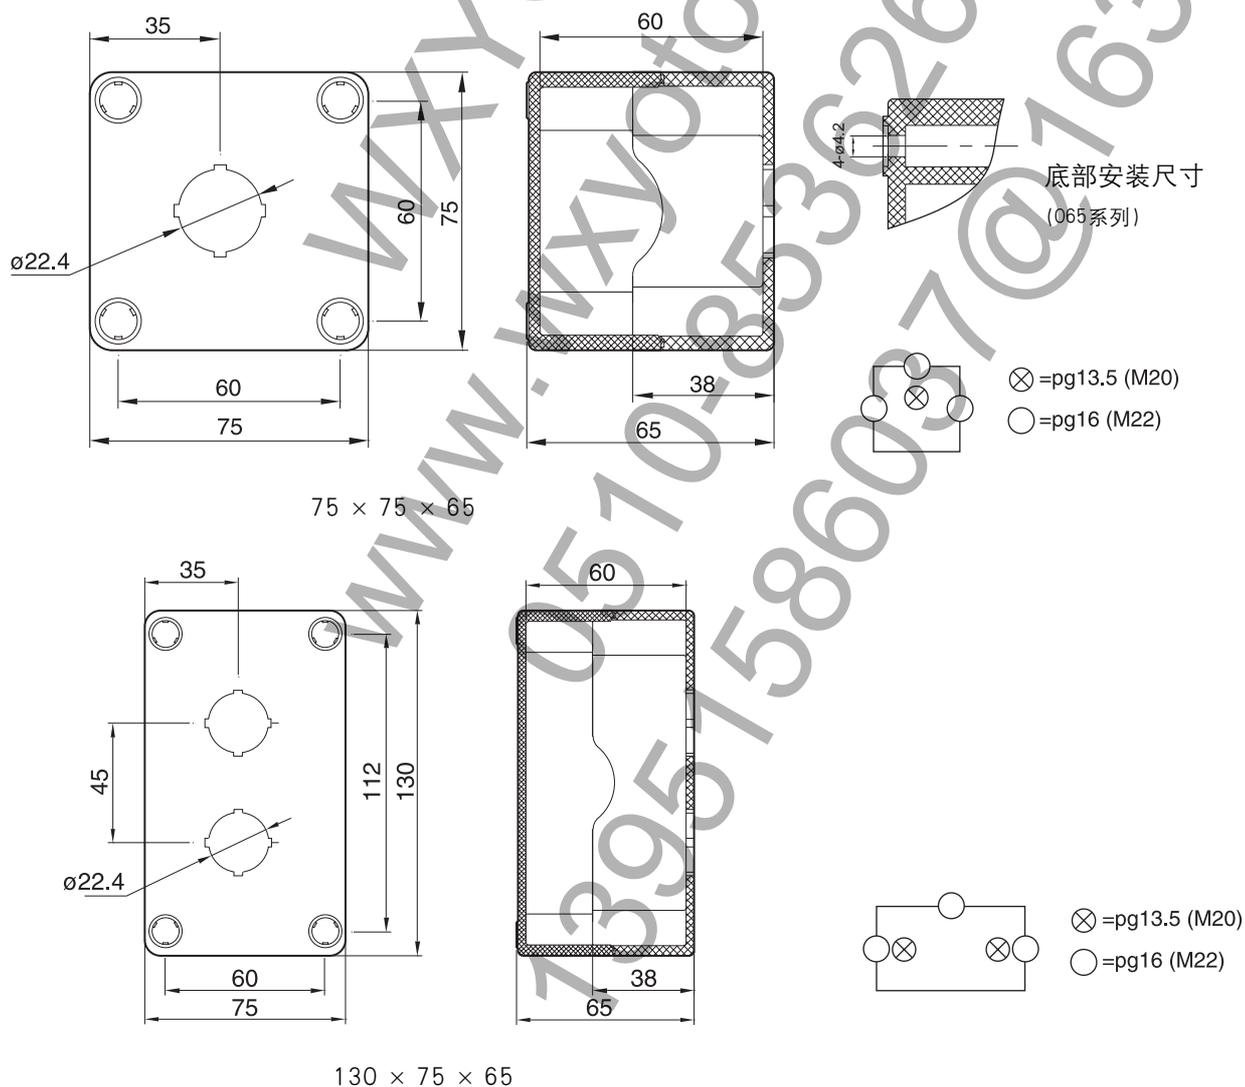

注: \otimes - 不同尺寸敲落孔; PG - 电缆接头尺寸单位符号 (英制); M - 电缆接头尺寸单位符号 (公制)

外型尺寸图 · 敲落孔位置图

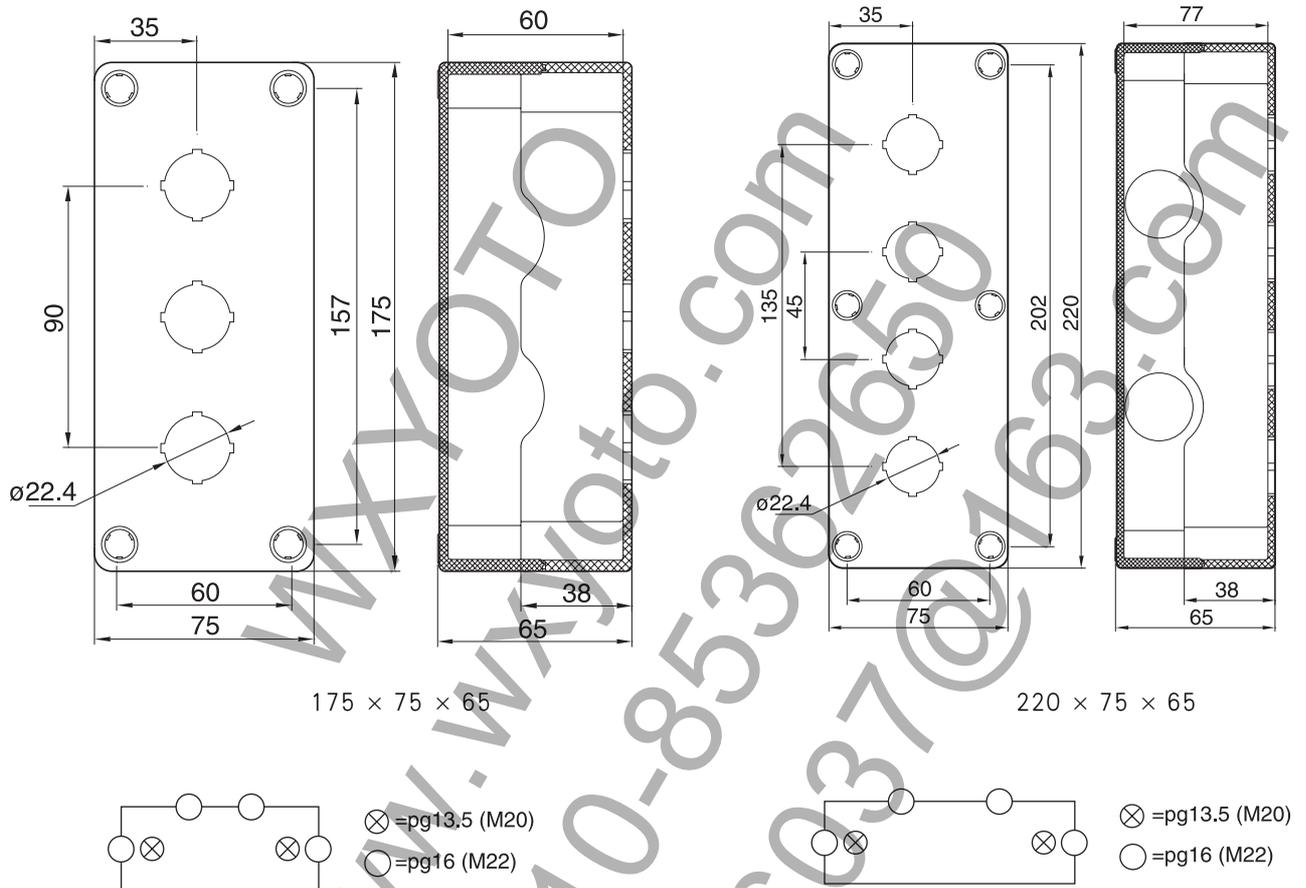

注: ○⊗-不同尺寸敲落孔; PG - 电缆接头尺寸单位符号 (英制); M - 电缆接头尺寸单位符号 (公制)

TYX(065) 系列代加工产品

如果您需要特殊加工, 我们将是您最好的供应商, 我公司有多种设备可满足您各种加工需求。我们可提供的服务有: 刻字、接线、配端子、配万转、配电缆接头、配按钮、配指示灯。代加工产品请附产品图纸 (详见 P38)

TYBOX

M

TYX1S

/

F

J

M 表示特殊加工产品

标准产品订货型号

特殊配置订货号
(天逸公司提供)

需加高

需加铰链

TYX (085) 系列按钮盒

产品描述

材料分为增强阻燃 ABS 和 PC 两种

防护等级 IP65

有敲落孔

8 种规格尺寸

盒盖有灰盖和黄色盖两种




技术参数

材料	聚碳酸酯 (PC)	ABS
防护等级	IP65	IP65
抗冲击性	IK08	IK07
绝缘保护	完全绝缘	完全绝缘
温度	-40°C ~ 120°C	-40°C ~ 80°C
阻燃性	V ₂ 级	V ₀ 级
化学稳定性	良好	良好
颜色	底座	RAL000.6015
	盒盖	RAL000.6015
毒性	无卤素	无卤素
抗紫外线	UL 508	

材料特性详见 P4

外型规格图




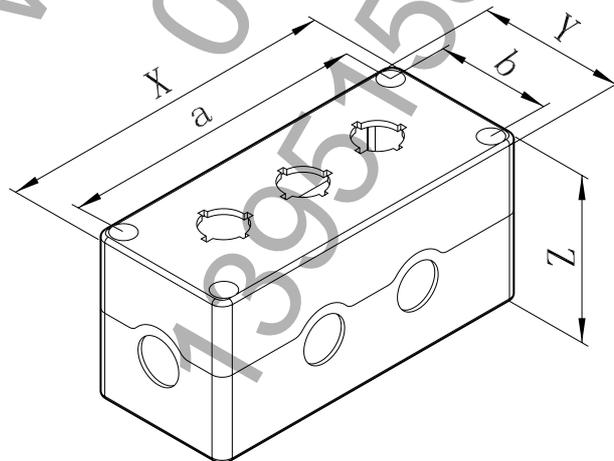


TYX(085)系列有敲落孔 IP65

订货型号			尺寸		附件选择			
ABS 灰盖	ABS 黄色盖	PC 灰盖	尺寸规格 (x*y*z)	开孔中心距 (a*b)	铰链	加高	面板	挂钩
TYX1	TYX1/Y	TYX1P	75 × 75 × 85	60 × 60	-	-	-	TG1
TYX2	TYX2/Y	TYX2P	130 × 75 × 85	112 × 60	-	-	-	TG1
TYX3	TYX3/Y	TYX3P	175 × 75 × 85	157 × 60	-	-	-	TG1
TYX4	TYX4/Y	TYX4P	220 × 75 × 85	202 × 60	-	-	-	TG1

-表示无此功能


外型尺寸图 · 敲落孔位置图

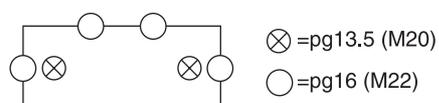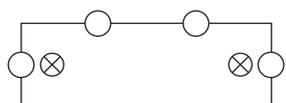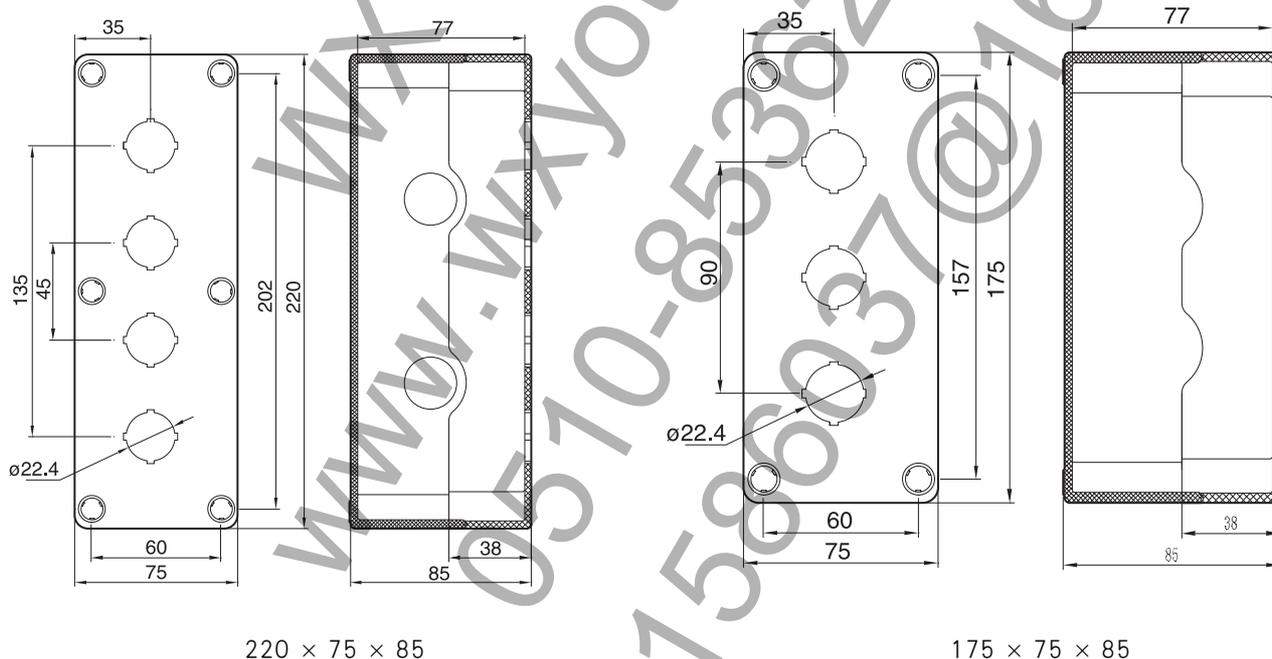

底部安装尺寸
(085系列)

注: \circ / \otimes -不同尺寸敲落孔; PG - 电缆接头尺寸单位符号(英制); M - 电缆接头尺寸单位符号(公制)

外型尺寸图 · 敲落孔位置图

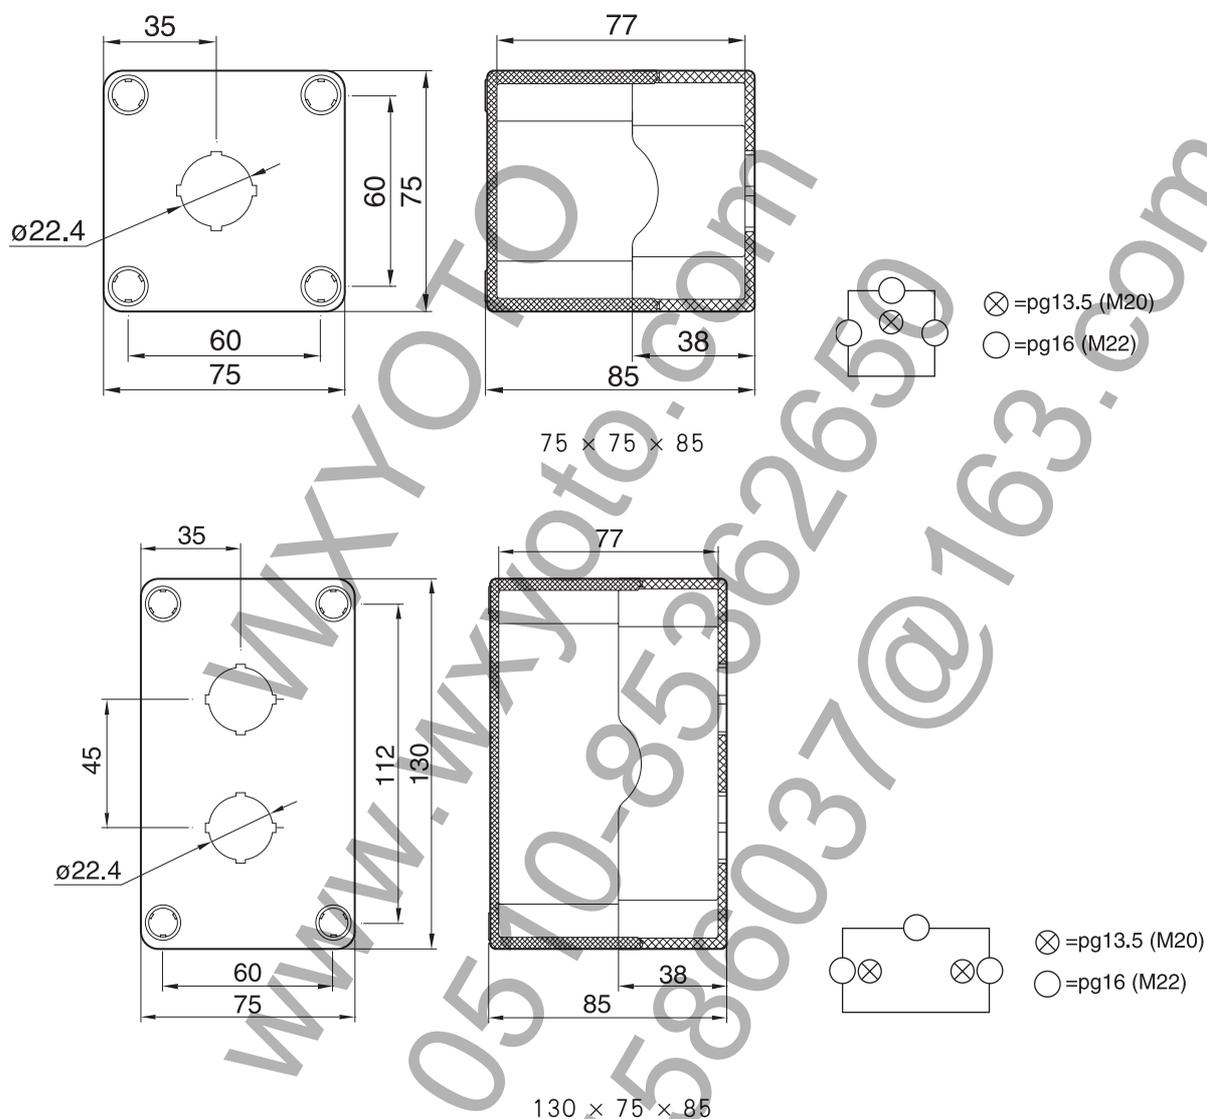

注: \circ / \otimes -不同尺寸敲落孔; PG - 电缆接头尺寸单位符号 (英制); M - 电缆接头尺寸单位符号 (公制)

TYX085 系列代加工产品

如果您需要特殊加工, 我们将是您最好的供应商, 我公司有多种设备可满足您各种加工需求。我们可提供的服务有: 刻字、接线、配端子、配万转、配电缆接头、配按钮、配指示灯。代加工产品请附产品图纸 (详见 P38)

TYBOX

M

M 表示特殊加工产品

TYX4

标准产品订货型号

/

F

特殊配置订货号
(天逸公司提供)

F

需加高

J

需加铰链

TYX(105) 系列按钮盒

产品描述

材料分为增强阻燃 ABS 和 PC 两种

防护等级 IP65

无敲落孔

4 种规格尺寸




技术参数

材料		聚碳酸酯 (PC)	ABS
防护等级		IP65	IP65
抗冲击性		IK08	IK07
绝缘保护		完全绝缘	完全绝缘
温度		-40°C ~ 120°C	-40°C ~ 80°C
阻燃性		V ₂ 级	V ₀ 级
化学稳定性		良好	良好
颜色	底座	RAL000 . 6015	RAL140 . 8005
	盒盖	RAL000 . 6015	RAL140 . 8005
毒性		无卤素	无卤素
抗紫外线		UL 508	

材料特性详见 P4

外型规格图


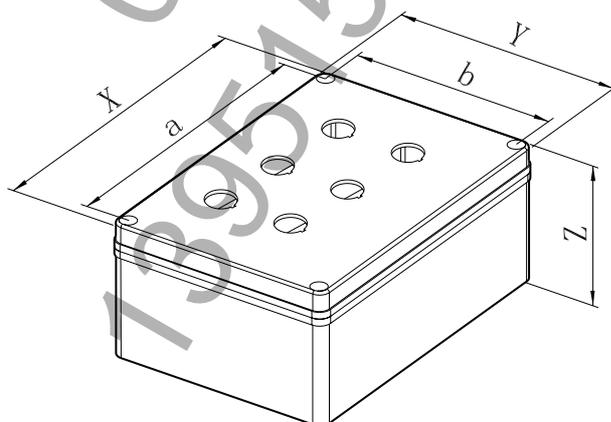


TYX(105)系列有敲落孔 IP65

订货型号				尺寸		附件选择			
ABS 灰盖		PC 灰盖		尺寸规格 (x*y*z)	开孔中心距 (a*b)	铰链	加高	面板	挂钩
TYX5	-	TYX5P	-	200 × 150 × 105	182 × 132	-	-	-	TG1
TYX6	-	TYX6P	-	200 × 150 × 105	182 × 132	-	-	-	TG1

- 表示无此功能

外型尺寸图 · 敲落孔位置图

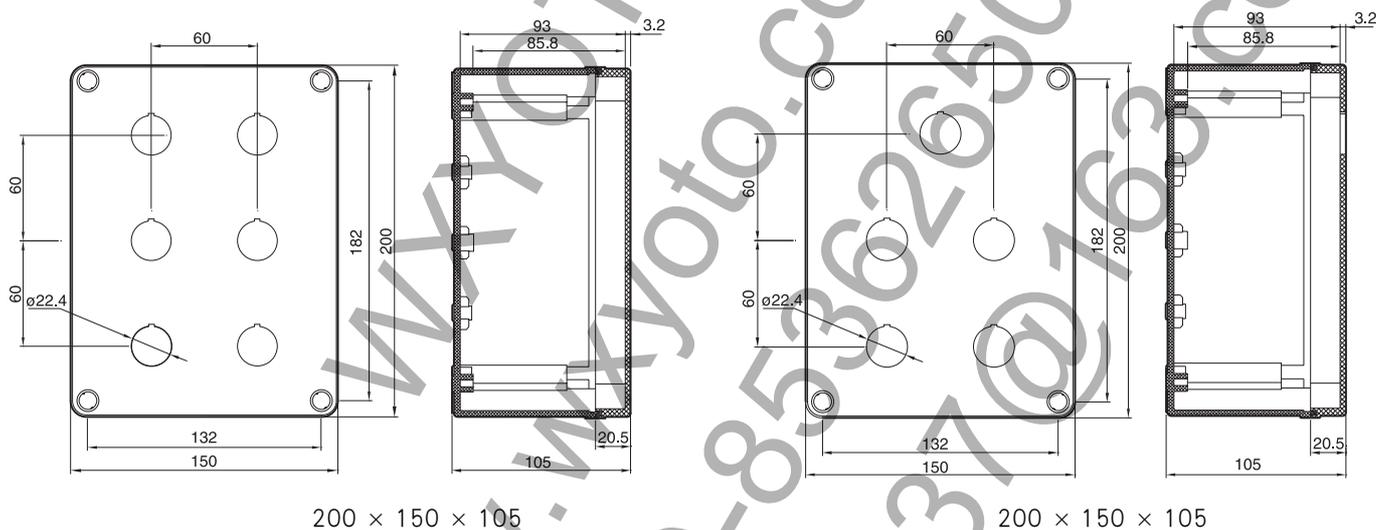

底部安装尺寸
(105系列)

TYX0105 系列代加工产品

如果您需要特殊加工，我们将是您最好的供应商，我公司有多种设备可满足您各种加工需求。

我们可提供的服务有：刻字、接线、配端子、配万转、配电缆接头、配按钮、配指示灯。

代加工产品请附产品图纸（详见P38）

TYBOX

M

M 表示特殊
加工产品

TYX5

标准产品
订货型号

T

特殊配置订
货号
(天逸公司提供)

F

需加高

J

需加铰链

防护等级标准解释

第一个数字：针对人体以及固体异物的防护等级内容	编号	第二个数字：针对进水的防护等级内容
无防护	0	无防护
防大于 $\varnothing 50\text{mm}$ 的固体异物保护	1	防水滴垂直下落保护
防大于 $\varnothing 12\text{mm}$ 的固体异物保护	2	防 15° 滴水保护
防大于 $\varnothing 2.5\text{mm}$ 的固体异物保护	3	防风雨保护
防大于 $\varnothing 1\text{mm}$ 的固体异物保护	4	防喷流保护
防灰尘进入保护（防尘）	5	防水喷射保护
防灰尘保护（密闭防尘）	6	防波浪影响保护
	7	防浸水影响保护
	8	防淹没保护

抗冲击 IK 等级标准解释


IK00	不防冲击	
IK01-05	<1j	小于 500g 物体从 20cm 高度落下
IK06	1j	=500g 物体从 20cm 高度落下
IK07	2j	=500g 物体从 40cm 高度落下
IK08	5j	=1700g 物体从 29.5cm 高度落下
IK09	10j	=5000g 物体从 20cm 高度落下
IK10	20j	=5000g 物体从 40cm 高度落下

WXYOTO
www.wxyoto.com
0510-85362650
13951586037@163.com

WXYOTO
www.wxyoto.com
0510-85362650
13951586037@163.com

WXYOTO
www.wxyoto.com
0510-85362650
13951586037@163.com

WXYOTO
www.wxyoto.com
0510-85362650
13951586037@163.com

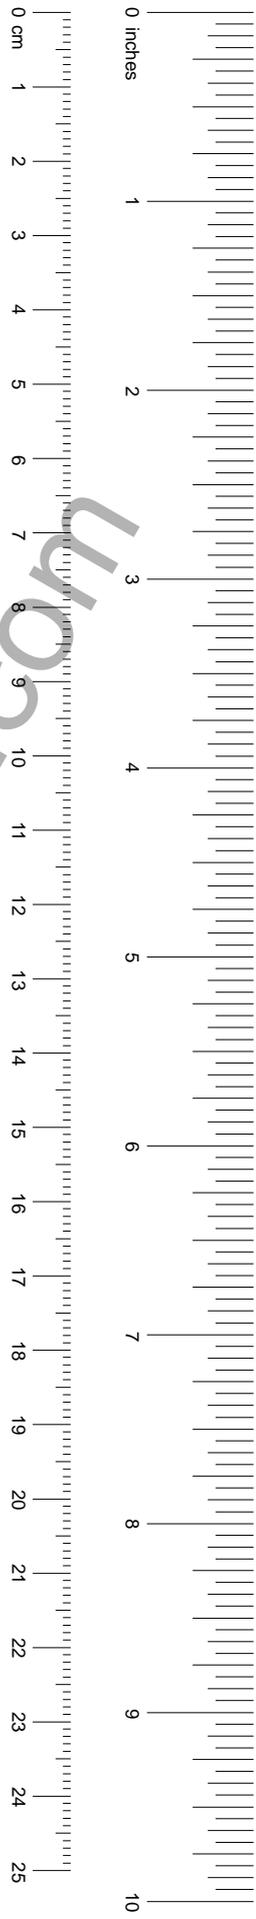

样张

TYBOX 密封箱特殊加工订货单

型号 **TYBOX** - **M** B10502 / 1001 F J
 特殊加工产品 标准产品订货型号 特殊配置订货号 (天逸公司按图提供) 附件加工代号 F: 需加高 J: 需加铰链

盒子标准型号		B10502		特殊配置订货号 (天逸公司按图提供)		1001	
产品型号及数量	J42 接线端子	15片 J42-2.5					
	AD17 指示灯 $\phi 8-\phi 30$	AD17-22/AC220V R					
	LA42 按钮 $\phi 22$	LA42P-11/B 1		LA42X2-11/B 1			
	LA42(B) 按钮 $\phi 16$						
	LA42(S) 按钮 $\phi 16$						
	LA423 按钮 $\phi 30$						
	LW42 凸轮开关	LW42A2-2825					
附件配置	开孔和电缆接头	上方 A 面	下方 B 面	左方 C 面	右方 D 面		
			2 个 PG16	2 个 M20 孔			
	铰链			TJA			
	加高层	F10502					
	挂钩	TG1					
安装面板	XB10502						
其它要求							

说明: 如有特殊配置 (加工) 要求, 请按上列表格标注所需产品清单, 附件配置清单, 我们将根据您的要求最终生成一个订货号, 方便客户订货。如您对产品或附件的安装位置有特定要求请另附图。

TYBOX 密封箱特殊加工订货单

型号 **TYBOX** - **M** /
 特殊加工产品 标准产品订货型号 特殊配置订货号 附件加工代号
 (天逸公司按图提供) F: 需加高 J: 需加铰链

盒子标准型号		特殊配置订货号 (天逸公司按图提供)			
产品型号及数量	J42 接线端子				
	AD17 指示灯 $\phi 8-\phi 30$				
	LA42 按钮 $\phi 22$				
	LA42(B)按钮 $\phi 16$				
	LA42(S)按钮 $\phi 16$				
	LA423 按钮 $\phi 30$				
	LW42 凸轮开关				
附件配置	开孔和电缆接头	上方 A 面	下方 B 面	左方 C 面	右方 D 面
	铰链				
	加高层				
	挂钩				
安装面板					
其它要求					

说明: 如有特殊配置 (加工) 要求, 请按上列表格标注所需产品清单, 附件配置清单, 我们将根据您的要求最终生成一个订货号, 方便客户订货。如您对产品或附件的安装位置有特定要求请另附图。