

2012/05

户外式超高亮警灯

JD50A-T, JD70A-T,
JD90A-T, JD150A-T



单体T型户外式超高亮警灯系列

产品特点：

- 产品适用于港口机械、工程机械、起重机械、钢铁冶金、电力通信、风力发电、海工船舶等户外行业
- 产品系列齐全，能满足不同用户需求
- 高亮度的LED警示灯，能见度高，更能突出警示效果
- 采用高亮度LED，使用寿命长、无需维护保养
- 防震动、抗压性好
- 防护等级达到IP65

技术参数：

使用环境

环境温度	-25℃~+55℃
污染等级	3级
抗振动	10-2000Hz, 1mm, 15g
防护等级	IP 65
安装类别	Ⅲ类
海拔高度	≤2000m
空气相对	≤98%

电流指标

类 型	24V光源最大电流	220V光源最大电流
JD50A-T01	0.09A/2.2W	0.09A/2.5W
JD50A-T02	0.12A/2.88W	0.12A/3.6W
JD50A-T03	0.06A/1.5W	0.06A/1.7W
JD70A-T01	0.06A/1.4W	0.06A/1.7W
JD70A-T02	0.12A/2.88W	0.12A/3.6W
JD70A-T03	0.04A/0.96W	0.04A/1.2W
JD90A-T01	0.18A/4.32W	0.05A/3.5W
JD90A-T02	0.4A/9.6W	0.11A/12.5W
JD90A-T03	0.12A/2.88W	0.05A/2.4W
JD150A-T01	0.18A/4.32W	0.05A/3.5W
JD150A-T02	0.4A/9.6W	0.11A/12.1W
JD150A-T03	0.12A/2.88W	0.05A/2.4W

产品型号:

光警示灯

直径 ↓	光源类型 ↓	发光形 ↓	颜色 ↓	电压 ↓
JD	—	+	+	+
50A	T (户外式超高亮 发光二极管)	01 (常亮)	R (红)	DC
70A		02 (频闪)	G (绿)	24V
90A		03 (转闪)	Y (黄)	AC
150A			W (白)	220V
			S (蓝)	


订货型号:

JD直径-订货号1+订货号2+订货号3+订货号4

	光源类型		发光形式		颜色		电压	
	光源	订货号1	形式	订货号2	颜色	订货号3	电压值	订货号4
 JD50A								
 JD70A	户外式 超高亮 发光 二极管 (LED)	T	常亮 频闪 转闪	01 02 03	红 绿 黄 白 蓝	R G Y W S	DC 24V AC 220V	024 122
 JD90A								
 JD150A								


注: DC 用于AC, 即交直流通用。特殊电压可订购

产品与附件组合示意图

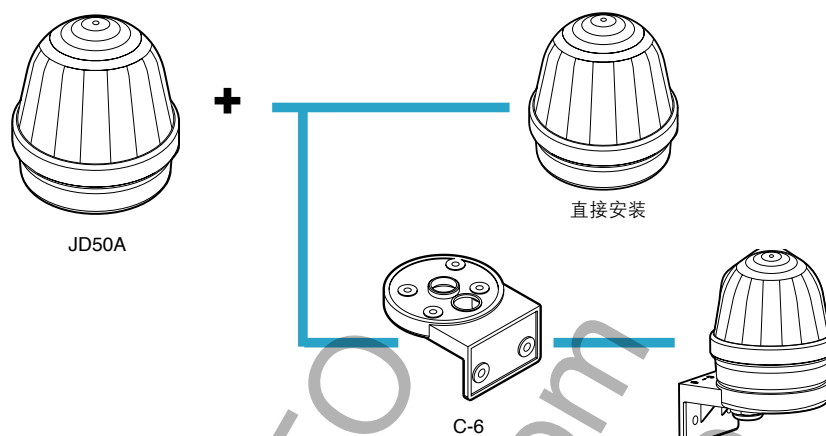


安装附件及安装效果图

直接安装(内走线)




注：附件须单独订购。

侧向安装底座(内走线) C-6

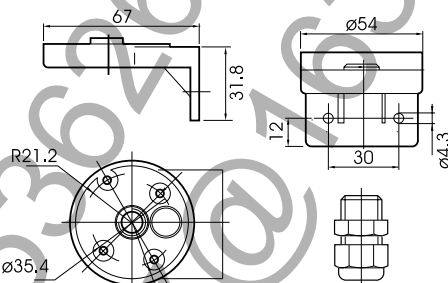


尺寸图


JD50A 户外式超高亮单体警灯(配 C-6)

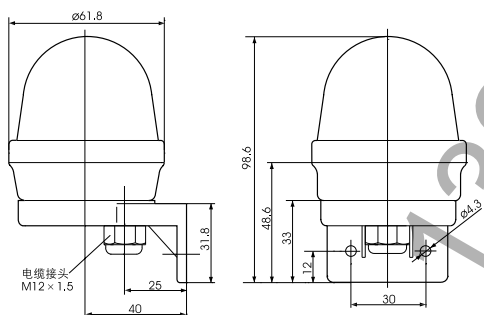

JD50A 户外式超高亮单体警灯

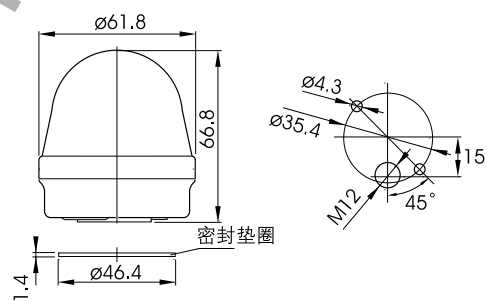


产品与附件组合示意图


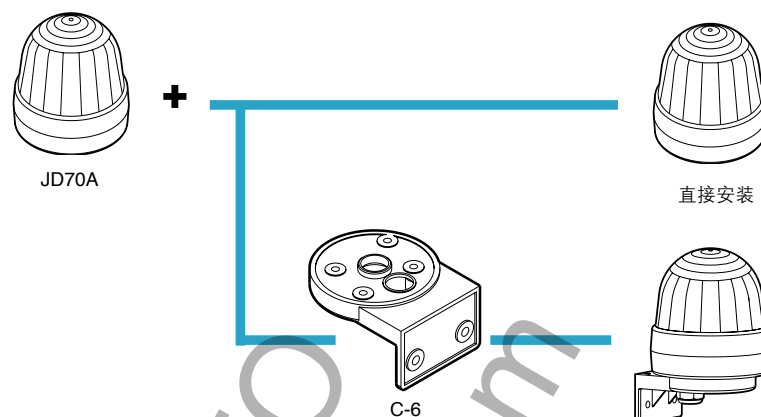


安装附件及安装效果图

直接安装(内走线)





侧向安装底座(外走线) C-6





注：附件须单独订购。

尺寸图


JD70A户外式超高亮单体警灯(配 C-6)



JD70A户外式超高亮单体警灯



产品与附件组合示意图

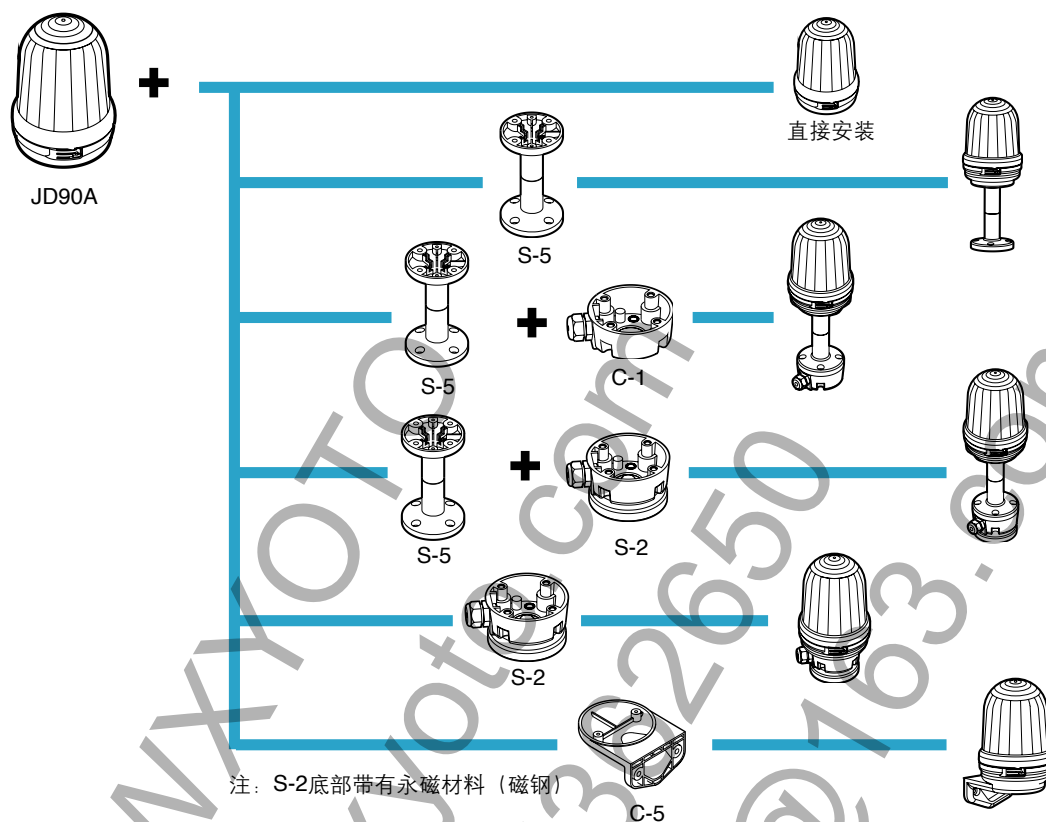

安装附件及安装效果图

竖直安装底座(内走线) S-5


竖直安装底座(外走线) S-2




S-5可配合C-1或S-2使用

附件


侧向安装底座 C-10

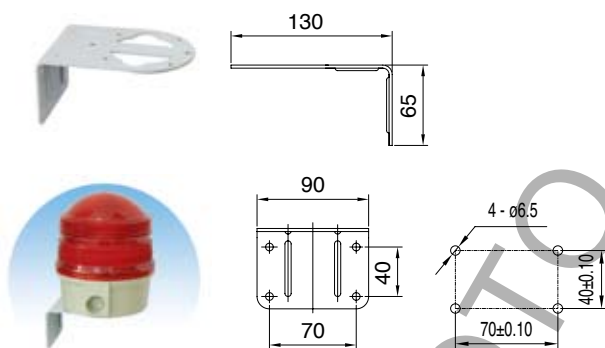


竖直安装底座 S-12

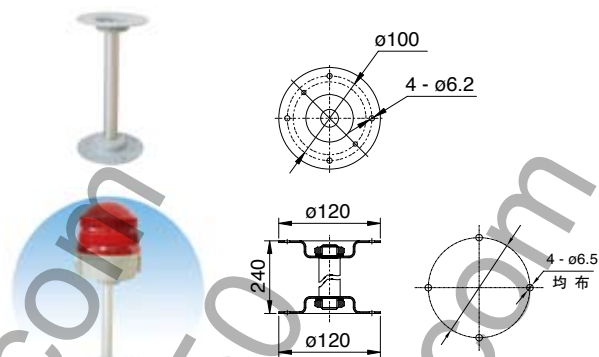

尺寸图



外型尺寸图



开孔尺寸图