

Ø22 一体式按钮



Ø22一体式按钮是我司针对输配电行业产品特性专门研发的系列新产品。该产品采用一体式设计，特别适合安装在空间小的场合，防护等级高，安装拆卸方便。

该系列产品包括按钮、旋钮和紧停钮。产品防护等级可以达到IP66，具备良好的户外使用特性；内部构件采用锌合金材料，具有较好的耐腐蚀性。

- 一体式设计，节省空间
- 防护等级IP66
- 安装、拆卸方便
- 产品触点可内置2付

使用条件

使用环境	-25°C~+60°C	安装类别	III类
污染等级	3级	安装极限高度	≤2000m
抗震动	10~2000Hz · 1mm · 15g	空气相对湿度	≤98%
污染等级	IP66	有“TH”标志的能在湿热带的环境下正常工作	


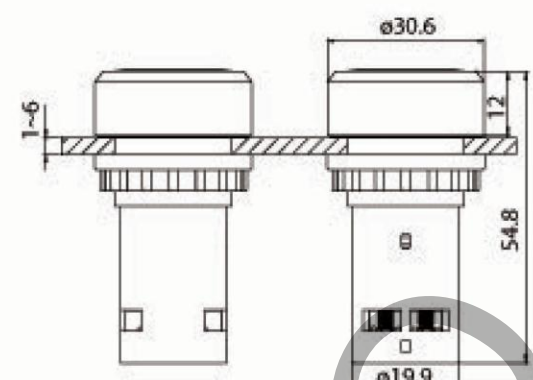

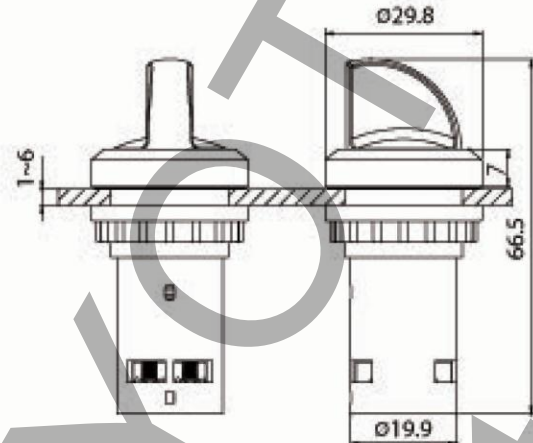

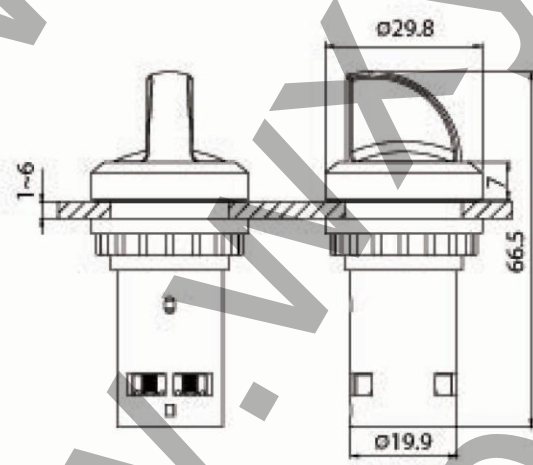

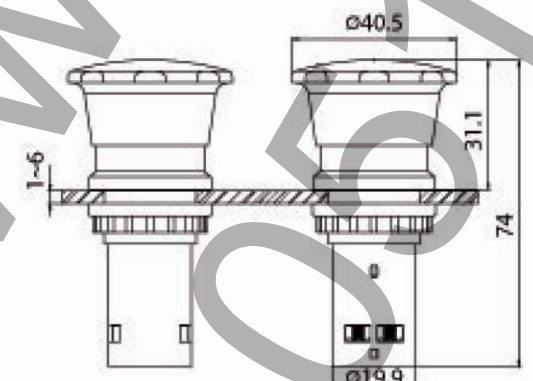

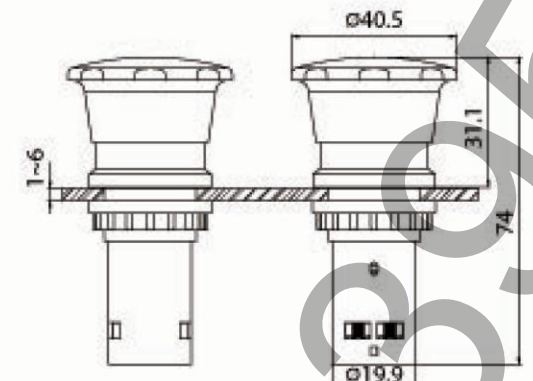
主要技术指标

额定绝缘电压：AC300V
 使用类别：AC-15, DC-13
 约定发热电流：5A
 机械寿命：按钮 50万次，紧停钮、旋钮 10万次

使用类别	额定绝缘电压U _{iV}	额定工作电压U _{eV}	额定工作电流I _{eA}	约定发热电流I _{thA}
AC-15	300	120	1.5	5
		240	1	
DC-13	300	24	0.3	5
		125	0.2	



产品示例

名称	尺寸	型号及动作说明	颜色
一般按钮 		LA42PE-01 LA42PE-10 LA42PE-11 LA42PE-20 LA42PE-02	● R ● G ● Y ○ W ● S
二位置旋钮 		45° 保持式: LA42X2E-01 LA42X2E-10 LA42X2E-11 LA42X2E-20 LA42X2E-02 45° 自复式: LA42X2AE-01 LA42X2AE-10 LA42X2AE-11 LA42X2AE-20 LA42X2AE-02	● B
三位置旋钮 		45° 保持式: LA42X3E-11 LA42X3E-20 LA42X3E-02 45° 自复式: LA42X3AE-11 LA42X3AE-20 LA42X3AE-02	● B
紧停钮 		拉拔式: LA42JTE-11 LA42JTE-10 LA42JTE-01 LA42JTE-20 LA42JTE-02	● R
紧停钮 		旋转式: LA42JE-11 LA42JE-01 LA42JE-20 LA42JE-02 LA42JE-10	● R