

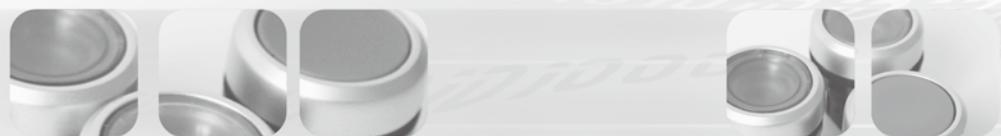
2009/01

Ø22 按钮开关

LA42(A)



WXYOTO
WWW:WXYOTO.COM
0510-85362650
13951586037@163.com



概述

全新的自锁联接方式，自由叠加的触点模块，使应用更具灵活性。产品分为缓动型和速动型两类，按钮采用全新的内部构造，手感出众。

缓动型按钮具有强制断开功能，更具安全性；速动型按钮接通与断开时能发出“咔嗒”声，给操作者显著的提示，同时该产品触头具有自洁功能，能有效延长按钮使用寿命。

使用条件

使用环境	-25°C ~ +60°C	安装类别	III类
污染等级	3级	安装极限高度	≤2000m
抗振动	10~2000Hz·1mm·15g	空气相对湿度	≤98%
防护等级	IP65 有“TH”标志的能在湿热带的环境下正常工作		

主要技术指标

额定绝缘电压： AC600V

约定发热电流： 10A

工频耐压： 2500V/min

使用类别： AC-15, DC-13

使用类别	额定绝缘电压 U _{iV}	额定工作电压 U _{eV}	额定工作电流 I _{eA}	约定发热电流 I _{thA}
AC-15	600	220	6	10
		380	4	
DC-13	600	110	1	10
		220	0.6	

机械寿命

结构型式	机械寿命(万次)	操作频率(次/h)
一般式、带灯式	100	1200
旋钮式、自锁式	30	120

电寿命

使用类别	电寿命(万次)	操作频率(次/h)
AC-15	60	1200
DC-13	25	1200

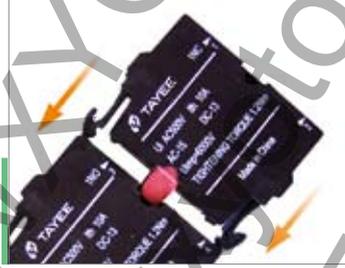


性能特点



全新的自锁联接方式，安装拆卸更加方便，无需任何工具。（安装时只需将连接支架上的三角箭头对准钮头上的三角箭头轻轻推入即可，拆卸时只需用手指拨动支架上方的缩紧开关即可将整个触点模块卸下）

可叠加的触点模块。每片触点模块都可以自由叠加，使运用更具灵活性。



防护等级IP65
防脱落螺钉



弧面的按钮表面设计更符合人体工程学的要求。

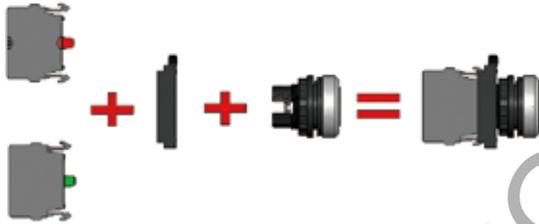


旋钮采用了全新的内部构造，手感更出众

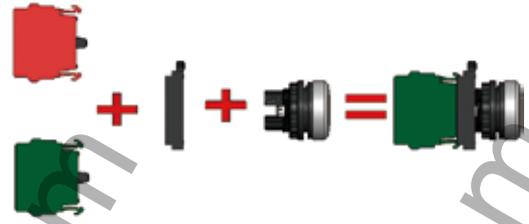
全新的快动型触点
用户选择更广泛



按钮选配说明



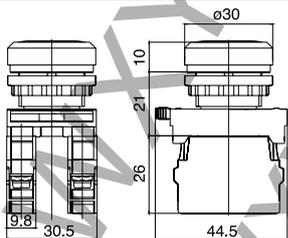
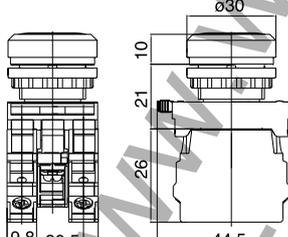
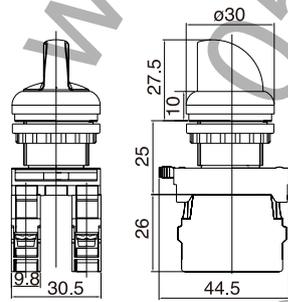
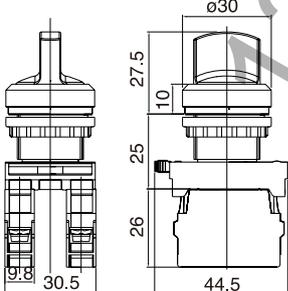
缓动型按钮



速动型按钮

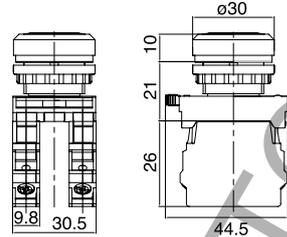
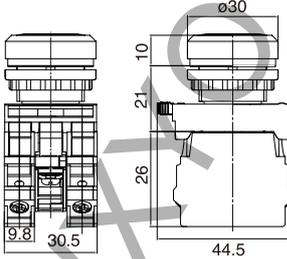
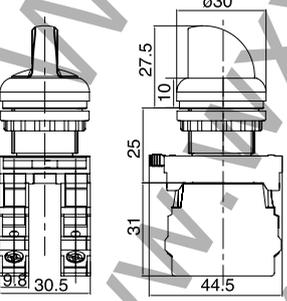
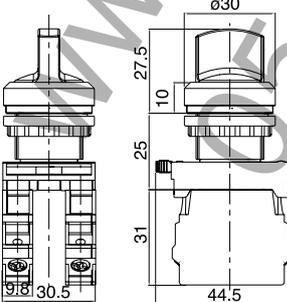
注：成套按钮由三部件构成：钮头、连接支架、触点模块或带灯片。
除样本所标出的成套按钮外，其余配置均需按部件分开购买。（部件选择见P6-P7）

成套按钮开关(缓动型)

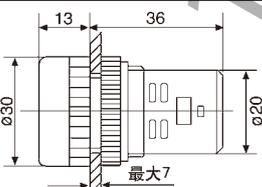
名称	尺寸	动作说明	型号
 <p>按钮</p>		绿色缓动型按钮，一常开 红色缓动型按钮，一常闭 绿色缓动型按钮，一常开一常闭 红色缓动型按钮，一常开一常闭	LA42(A)P-10/G ● LA42(A)P-01/R ● LA42(A)P-11/G ● LA42(A)P-11/R ●
 <p>带灯按钮</p>		绿色缓动型220V带灯按钮，一常开 红色缓动型220V带灯按钮，一常闭 绿色缓动型220V带灯按钮，一常开一常闭 红色缓动型220V带灯按钮，一常开一常闭	LA42(A)PD-10/G AC220V ● LA42(A)PD-01/R AC220V ● LA42(A)PD-11/G AC220V ● LA42(A)PD-11/R AC220V ●
 <p>旋钮</p>		$\begin{matrix} \diagdown 60^\circ \\ \diagup 60^\circ \end{matrix}$ 二位制60°保持式缓动型旋钮，一常开一常闭 $\begin{matrix} \diagdown 60^\circ \\ \diagup 60^\circ \end{matrix}$ 二位制60°保持式缓动型旋钮，二常开 $\begin{matrix} \diagdown 60^\circ & \diagup 60^\circ \\ \diagup 60^\circ & \diagdown 60^\circ \end{matrix}$ 三位制60°保持式缓动型旋钮，一常开一常闭 $\begin{matrix} \diagdown 60^\circ & \diagup 60^\circ \\ \diagdown 60^\circ & \diagup 60^\circ \end{matrix}$ 三位制60°保持式缓动型旋钮，二常开	LA42(A)X2-11/B ● LA42(A)X2-20/B ● LA42(A)X3-11/B ● LA42(A)X3-20/B ●
 <p>旋钮</p>		$\begin{matrix} \diagdown 60^\circ \\ \diagup 60^\circ \end{matrix}$ 二位制60°保持式缓动型旋钮，一常开一常闭 $\begin{matrix} \diagdown 60^\circ \\ \diagup 60^\circ \end{matrix}$ 二位制60°保持式缓动型旋钮，二常开 $\begin{matrix} \diagdown 60^\circ & \diagup 60^\circ \\ \diagup 60^\circ & \diagdown 60^\circ \end{matrix}$ 三位制60°保持式缓动型旋钮，一常开一常闭 $\begin{matrix} \diagdown 60^\circ & \diagup 60^\circ \\ \diagdown 60^\circ & \diagup 60^\circ \end{matrix}$ 三位制60°保持式缓动型旋钮，二常开	LA42(A)XT2-11/B ● LA42(A)XT2-20/B ● LA42(A)XT3-11/B ● LA42(A)XT3-20/B ●



成套按钮开关(速动型)





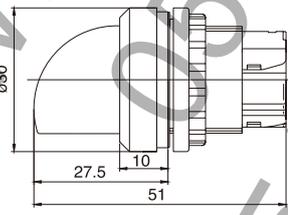
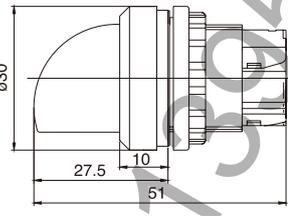
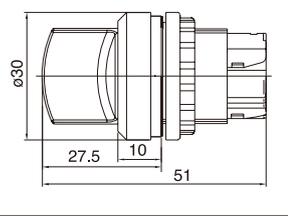
名称	尺寸	动作说明	型号
 按钮		绿色速动型按钮, 一常开 红色速动型按钮, 一常闭 绿色速动型按钮, 一常开一常闭 红色速动型按钮, 一常开一常闭	LA42(A)P-10K/G ● LA42(A)P-01K/R ● LA42(A)P-11K/G ● LA42(A)P-11K/R ●
 带灯按钮		绿色速动型220V带灯按钮, 一常开 红色速动型220V带灯按钮, 一常闭 绿色速动型220V带灯按钮, 一常开一常闭 红色速动型220V带灯按钮, 一常开一常闭	LA42(A)PD-10K/G AC220V ● LA42(A)PD-01K/R AC220V ● LA42(A)PD-11K/G AC220V ● LA42(A)PD-11K/R AC220V ●
 旋钮		二位制60°保持式速动型旋钮, 一常开一常闭 二位制60°保持式速动型旋钮, 二常开 三位制60°保持式速动型旋钮, 一常开一常闭 三位制60°保持式速动型旋钮, 二常开	LA42(A)X2-11K/B ● LA42(A)X2-20K/B ● LA42(A)X3-11K/B ● LA42(A)X3-20K/B ●
 旋钮		二位制60°保持式速动型旋钮, 一常开一常闭 二位制60°保持式速动型旋钮, 二常开 三位制60°保持式速动型旋钮, 一常开一常闭 三位制60°保持式速动型旋钮, 二常开	LA42(A)XT2-11K/B ● LA42(A)XT2-20K/B ● LA42(A)XT3-11K/B ● LA42(A)XT3-20K/B ●

指示灯



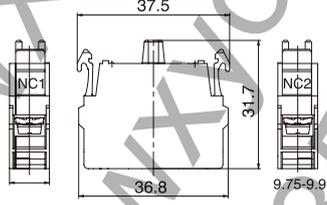
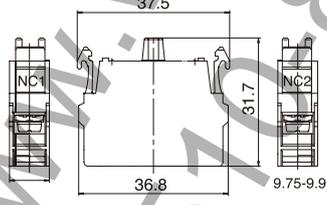
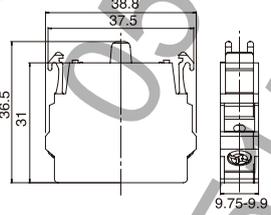
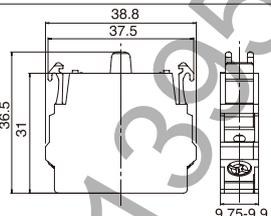

名称	尺寸	型号及动作说明	电压	颜色
 指示灯		AD17KH / ▨ ■	DC 24V,220V, AC 220V,380V	● ● ● ● ● R G Y W S 红 绿 黄 白 蓝

型号说明: 型号栏中“▨”注明电压等级, “■”注明颜色。

按钮开关

名称	尺寸	型号及动作说明	颜色
 平按钮头 LA42(A)P / ■		LA42(A)P / ■	
 自锁按钮钮头 LA42(A)PS / ■		LA42(A)PS / ■	
 带灯按钮钮头 LA42(A)PD / ■		LA42(A)PD / ■	
 带灯自锁按钮钮头 LA42(A)PSD / ■		LA42(A)PSD / ■	
 二位旋钮钮头 保持式 LA42(A)X2 自复式 LA42(A)X2A 保持式 LA42(A)X29 自复式 LA42(A)X2A9		保持式 LA42(A)X2 自复式 LA42(A)X2A 保持式 LA42(A)X29 自复式 LA42(A)X2A9	
 三位旋钮钮头 保持式 LA42(A)X3 自复式 LA42(A)X3A		保持式 LA42(A)X3 自复式 LA42(A)X3A	
 二位旋钮钮头 保持式 LA42(A)XT2 自复式 LA42(A)XT2A 保持式 LA42(A)XT29 自复式 LA42(A)XT2A9		保持式 LA42(A)XT2 自复式 LA42(A)XT2A 保持式 LA42(A)XT29 自复式 LA42(A)XT2A9	



名称	尺寸	型号及动作说明	颜色
 三位旋钮钮头		保持式 LA42(A)XT3 自复式 LA42(A)XT3A	 B 黑
 连接支架		AL02	 B 黑
 一常闭触点 (缓动型)		AC01	 B 黑
 一常开触点 (缓动型)		AC10	 B 黑
 一常闭触点 (速动型)		AK01	 R 红
 一常开触点 (速动型)		AK10	 G 绿
 带灯片		AL01 /  DC 24V,110V, AC 24V,110V, 220V,380V	     R G Y W S 红 绿 黄 白 蓝

型号说明：型号栏中“▨”注明电压等级，“■”注明颜色。