


### 規格

系列	UT-11P	UT-11N	UT-22
配線方式	三線式	三線式	二線式
輸出接點型式	無接點PNP	無接點NPN	有接點
使用電壓範圍	DC 5 ~ 30V		DC/AC 4~240V
最大開關電流	最大50mA.	0~200mA.	5~40mA.
內部電壓降	最大 0.5 V		最大2.5V
指示燈顏色	綠色 LED		紅色 LED
電線長度	2M		
使用溫度範圍	-10°C~70°C		
保護構造等級	IP67		
輸出型式	N.O.(PNP)	N.O.(NPN)	N.O.
動作時間	ON+OFF < 1ms		


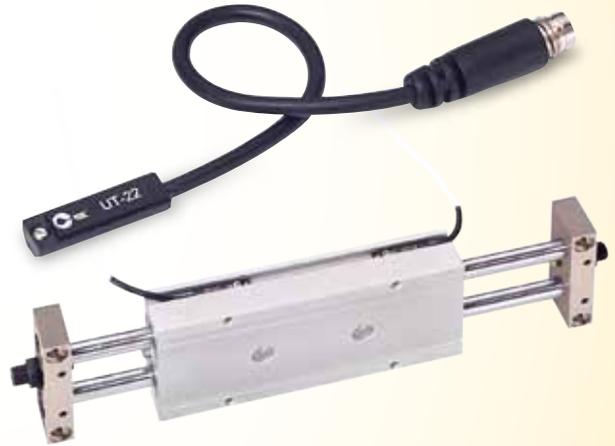


### 表示方法

系列	感應器型式	接頭說明
UT		
22	二線式有接點，常開型	無 標準型
11N	三點式無接點，NPN輸出常開型	D M8 公接頭
11P	三點式無接點，PNP輸出常開型	


### D接頭接線圖

- 二線式 (UT-22用)
- 三線式 (UT-11P/UT-11N用)




### 外形尺寸表

- UT-11P, UT-11N, UT-22
- UT-11PD, UT-11ND, UT-22D

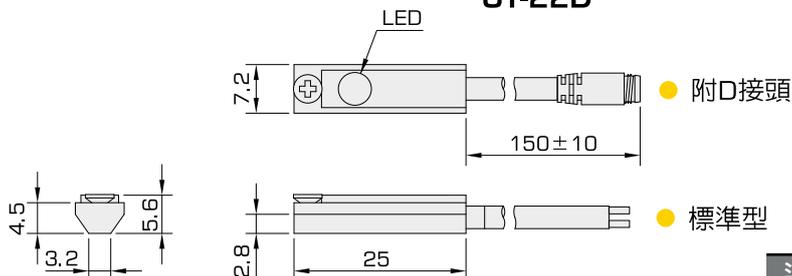


### 接線圖


#### UT-22

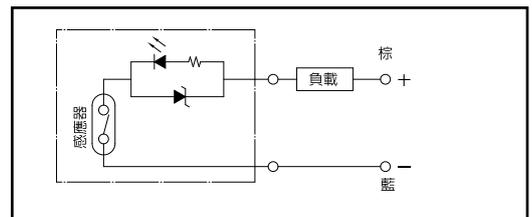

#### UT-11N

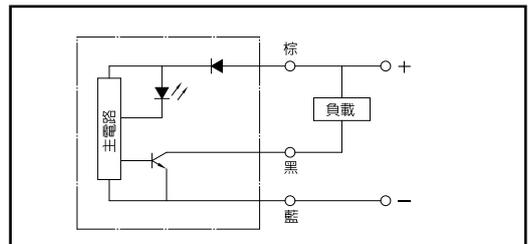

#### UT-11P

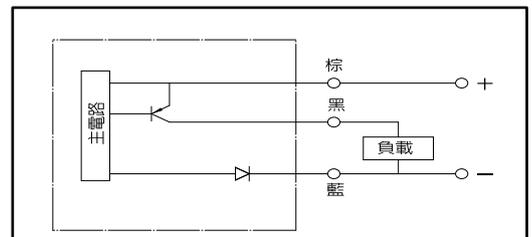

適用的系列	缸徑
DC, DD, DF	Ø16~Ø25