



空油增壓缸 AIR-OIL POWER CYLINDER



特點

1. 配管、控制容易。
2. 特殊規格亦可訂製。
3. 設計新穎，外型美觀。
4. 可安裝於任意方向，且安裝容易。
5. 空壓推力，高出力，大幅度節省成本。

表示方法

BSB

系列

BSB



04 X

出力

04.....4T
06.....6T
08.....8T
10.....10T
13.....13T
17.....17T
20.....20T
24.....24T

100

總行程

75mm
100mm
125mm

20

高壓推進行程

10,20mm

※詳細請看標準行程表

規格

系列	BSB
作動形式	空油增壓缸
使用流體	空氣
使用壓力	0.7~9.9kgf/cm ²
使用速度	8-100mm/sec
使用溫度	-10°C~+70°C

理論出力表

項目 規格	空壓源 (kgf/cm ²)	回程拉力 (kg)	增壓推力 (kg)	增壓比 (倍)
BSB-04	5	188	3200	12.76
	6	225	3800	
	7	263	4400	
BSB-06	5	188	4350	17.36
	6	225	5200	
	7	263	6100	
BSB-08	5	188	6250	25
	6	225	7500	
	7	263	8800	
BSB-10	5	330	6800	17.36
	6	395	8100	
	7	460	9500	


● 標準品行程100mm

項目 規格	空壓源 (kgf/cm ²)	回程拉力 (kg)	增壓推力 (kg)	增壓比 (倍)
BSB-13	5	330	9800	25
	6	395	11750	
	7	460	13700	
BSB-17	5	490	12500	20.66
	6	590	15200	
	7	690	17700	
BSB-20	5	490	15300	25
	6	590	18300	
	7	690	21400	
BSB-24	5	490	17600	28.7
	6	590	21100	
	7	690	24600	

標準行程表

出力	總行程		
	75	100	125
高壓推進行程			
4			
6			
8	10,20	10,20	10,20
10			
13			
17			
20	10,15	10,15	10,20
24			

外形尺寸表

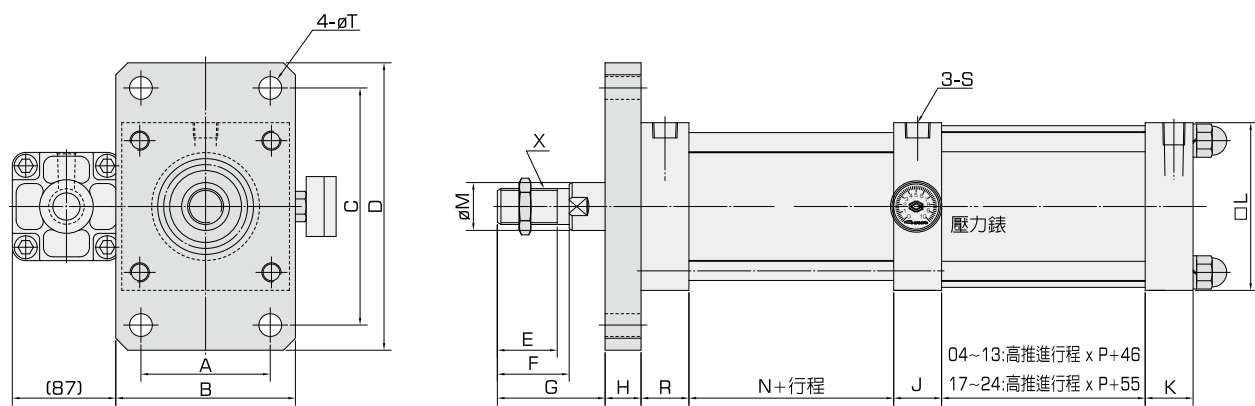

型式	A	B	C	D	T	E	F	G	H	J	K	□L	øM	N	P	R	S	X
BSB-04	108	150	198	240	19	50	60	90	30	46	32	140	40	27	5.2	40	PT1/2"	M30X1.5
BSB-06	108	150	198	240	19	50	60	90	30	46	32	140	40	27	7.1	40	PT1/2"	M30X1.5
BSB-08	108	150	198	240	19	50	60	90	30	46	32	140	40	27	10.2	40	PT1/2"	M30X1.5
BSB-10	108	150	198	240	19	50	60	90	30	46	32	140	40	27	11.1	40	PT1/2"	M30X1.5
BSB-13	108	150	198	240	19	50	60	90	30	46	32	140	40	27	16	40	PT1/2"	M30X1.5
BSB-17	130	180	220	270	22	60	70	110	35	40	35	170	55	62	14.3	35	PT1/2"	M50X1.5
BSB-20	130	180	220	270	22	60	70	110	35	40	35	170	55	62	17.3	35	PT1/2"	M50X1.5
BSB-24	130	180	220	270	22	60	70	110	35	40	35	170	55	62	20	35	PT1/2"	M50X1.5

● 模治具工作尺寸需列入考慮。 ● 特殊規格能承製，請洽本公司。