



有接點/無接點感應器

REED/SOLID STATE SWITCH

TE 系列


規格

| 型號 | TE-Z73 | TE-Y59A | TE-Y7P |
|--------|---------------|---------------|-------------|
| 配線方式 | 二線式 | 三線式 | |
| 輸出接點型式 | 有接點 | 無接點NPN型 | 無接點PNP型 |
| 使用電壓範圍 | DC/AC 5~240V | DC 10~30V | |
| 最大開關電流 | 最大 100mA. | 最大 100mA. | |
| 接點容量 | 最大 10W | 最大 3W | |
| 消耗電流 | - | 最大17mA@24VDC | 最大8mA@24VDC |
| 內部電壓降 | 最大 3.5V | 最大 1.5V | |
| 漏洩電流 | - | 最大 0.01mA. | |
| 指示燈顏色 | 紅色LED | 紅色LED | 黃色LED |
| 電線種類 | Ø3.3, 2C, PVC | Ø3.3, 3C, PVC | |
| 使用溫度範圍 | -10°C~70°C | | |
| 耐衝擊 | 30G | 50G | |
| 耐震動 | 9G | | |
| 保護構造等級 | IEC 529 IP 67 | | |
| 保護迴路 | 無 | 電源反接·輸出短路保護 | |




接線圖


TE-Z73

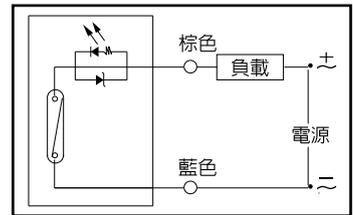

TE-Y59A

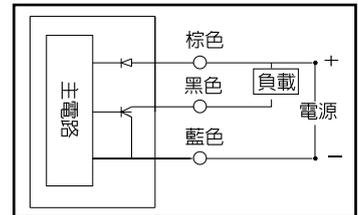

TE-Y7P

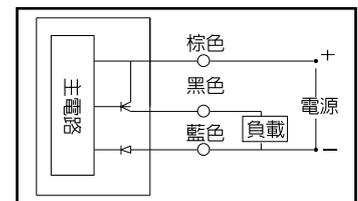

表示方法

TE


Z73

D

| 系列 | 感應器型式 | 接頭說明 |
|------|------------------|----------|
| Z73 | 二線式有接點, 常開型 | 無 標準型 |
| Y59A | 三點式無接點, NPN輸出常開型 | D M8 公接頭 |
| Y7P | 三點式無接點, PNP輸出常開型 | |

外形尺寸圖


TE-Y59A、TE-Y7P / TE-Y59AD、TE-Y7PD

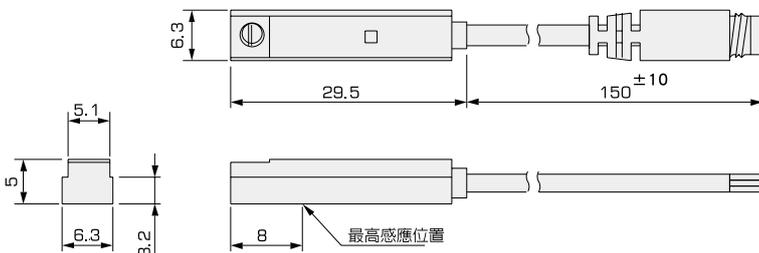

● 附D接頭

● 標準型

TE-Z73 / TE-Z73D

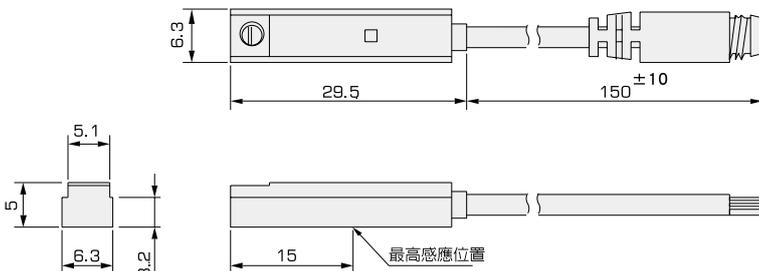


● 附D接頭

● 標準型

D接頭接線圖

● 二線式 (TE-Z73用)



● 三線式 (TE-Y59A TE-Y7P用)

