

# 有接點/無接點感應器 REED/SOLID STATE SWITCH

TG 系列

## 規格

型號	TG-C73	TG-H7A1	TG-H7A2
配線方式	二線式	三線式	
輸出接點型式	有接點	無接點NPN型	無接點PNP型
使用電壓範圍	DC/AC 5~240V	DC 5~28V	
最大開關電流	最大 100mA.	最大 50mA.	
接點容量	最大 10W	最大 1.5W	
消耗電流	-	最大 10mA@24V DC	
內部電壓降	最大 2.5V	最大 1.5V@50mA.	
漏洩電流	-	最大 0.01mA.	
指示燈顏色	紅色LED	紅色LED	綠色LED
電線種類	Ø3.3, 2C, PVC	Ø3.3, 3C, PVC	
使用溫度範圍	-10°C~70°C		
耐衝擊	30G	50G	
耐震動	9G		
保護構造等級	IEC 529 IP 67		
保護迴路	無	電源反接, 突波吸收保護	




## 表示方法


TG	C73	D
系列	感應器型式	接頭說明
C73	二線式有接點, 常開型	無 標準型
H7A1	三點式無接點, NPN輸出常開型	D M8 公接頭
H7A2	三點式無接點, PNP輸出常開型	

## 尺寸圖

### TG-H7A1、TG-H7A2 / TG-H7A1D、TG-H7A2D

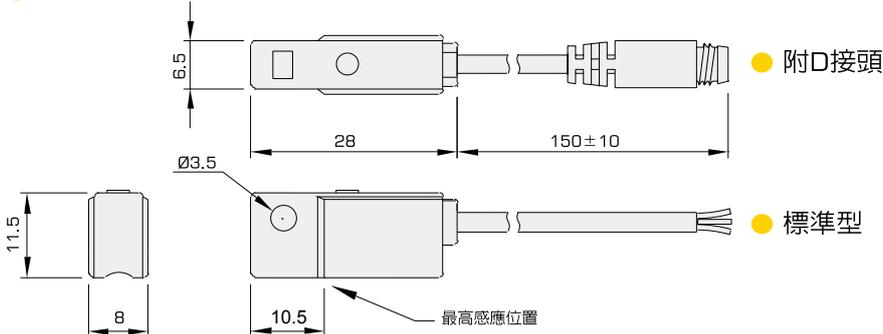


### TG-C73 / TG-C73D

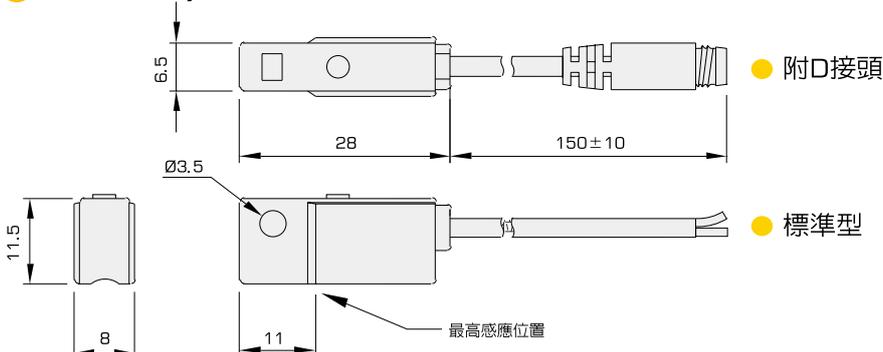


## 接線圖


### TG-C73

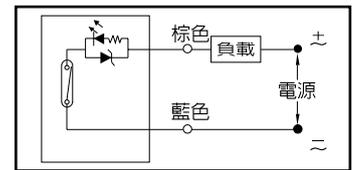

### TG-H7A1

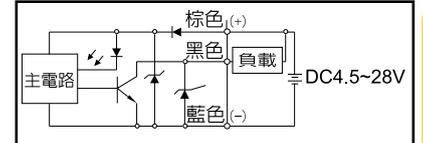


### TG-H7A2

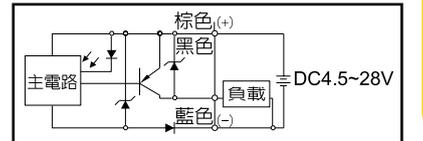


## D接頭接線圖

### 二線式 (TG-C73用)



### 三線式 (TG-H7A1 / TG-H7A2用)



適用的系列	缸徑
AB	Ø10~Ø16
AC	Ø20~Ø40
MSR	Ø12~Ø40
MB	Ø16~Ø40