



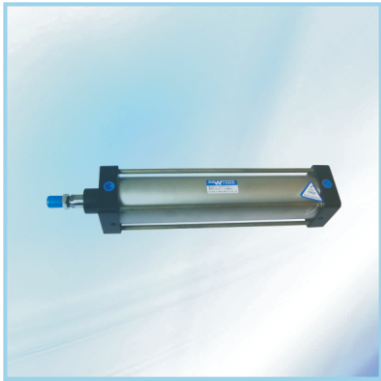


QGB系列气缸是带缓冲装置普通气缸，工作介质为经净化处理的含油雾压缩空气。

QGBH气缸是在QGB的基础改进的耐高温气缸，最高环境温度可达到200℃

图形符号



气缸结构原理图

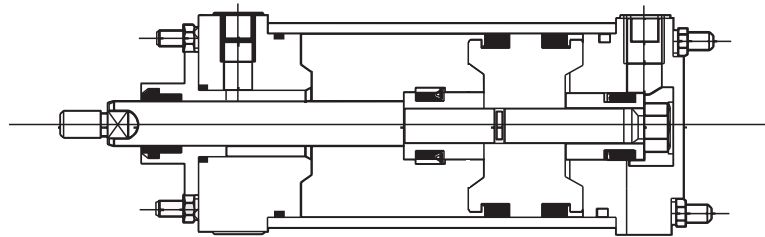

型号说明

普通缓冲气缸

QGB ①-②-③

①气缸内径（mm）

②气缸行程（mm）

③气缸安装形式

无记号：基本型

MF1-f：前法兰式

MF2-F：后法兰式

MS1-G：脚架式

MT4-B：中间摆轴式

MP2-S：尾部单耳环

Mp4-：尾部双耳环

高温缓冲气缸

QGBH ①-②-③

①气缸内径（mm）

②气缸行程（mm）

③气缸安装形式

无记号：基本型

MF1-f：前法兰式

MF2-F：后法兰式

MS1-G：脚架式

MT4-B：中间摆轴式

MP2-S：尾部单耳环

Mp4-：尾部双耳环


订货说明

1.QGB缓冲缸基本型，内径为100mm，行程为120mm，订货型号QGB100-120。

2.QGBH高温气缸带附件型，内径为100，行程为120mm，安装形式为MP2，订货型号QGBH100-120-MP2。

外形及安装尺寸图


基本型

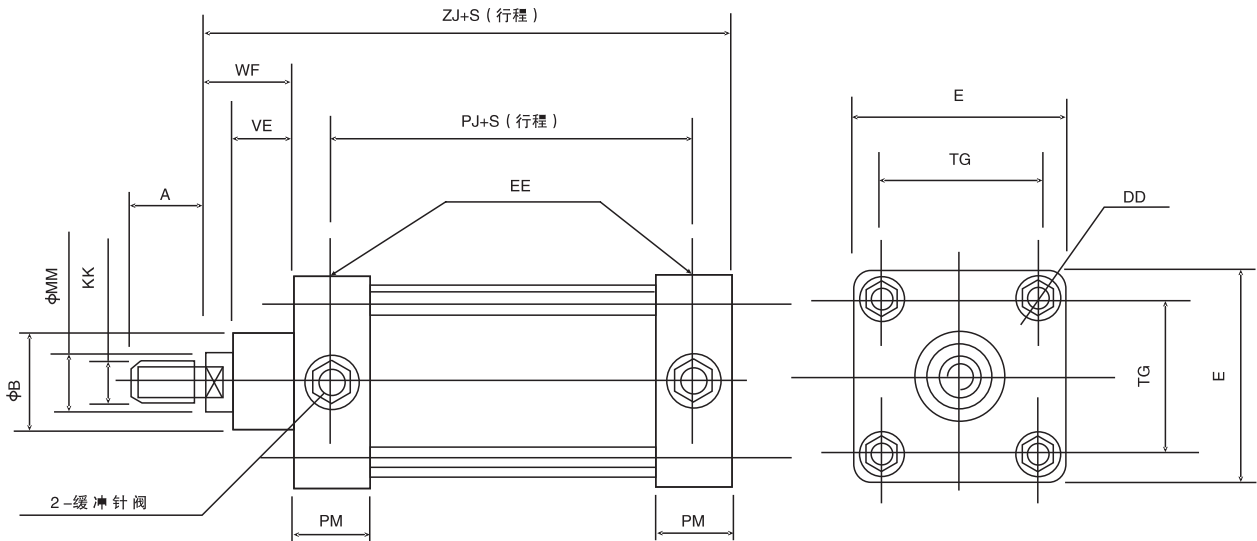


型号规格	A	B	DD	E	EE	KK	MM	PJ	PM	TG	VE	WF	ZJ	缓冲行程
32	22	28	M6	50	G1/8	M10×1.25	12	74	22	35	18	26	122	/
40	24	32	M6	55	G1/4	M12×1.25	16	78	25	42	23	30	133	15
50	32	36	M6	65	G1/4	M16×1.5	20	81	25	50	25	35	141	15
63	32	36	M8	80	G3/8	M16×1.5	20	95	30	60	25	35	160	20
80	40	45	M10	95	G3/8	M20×1.5	25	98	30	75	30	46	174	20
100	40	50	M10	115	G1/2	M20×1.5	25	103	35	90	35	51	189	20
125	54	65	M12	140	G1/2	M27×2	32	122	42	110	44	64	232	20
160	72	80	M16	180	G3/4	M36×2	40	131	45	140	40	65	245	20
200	72	80	M16	220	G3/4	M36×2	40	144	50	175	50	75	265	25
250	84	110	M20	290	G1"	M42×2	50	152	60	220	60	105	330	25
320	96	110	M24	355	G1"	M48×2	63	172	53	180	70	120	344	25
400	70	135	M30	430	G1"	M56×4	90	/	70	350	54	104	364	25

安装形式


MS1——轴向底座安装型

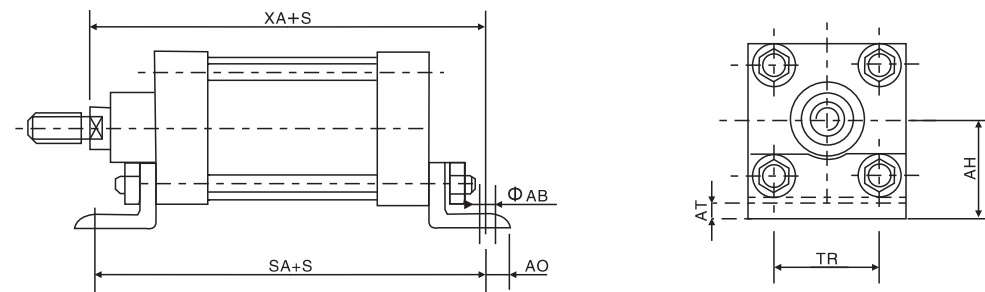

MP2——尾部双耳环安装型

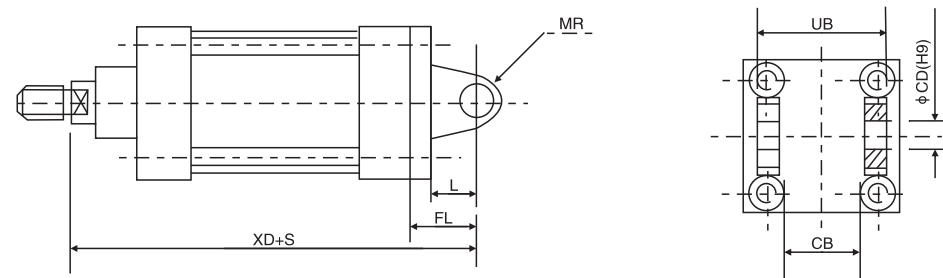


MP4——尾部单耳环安装型

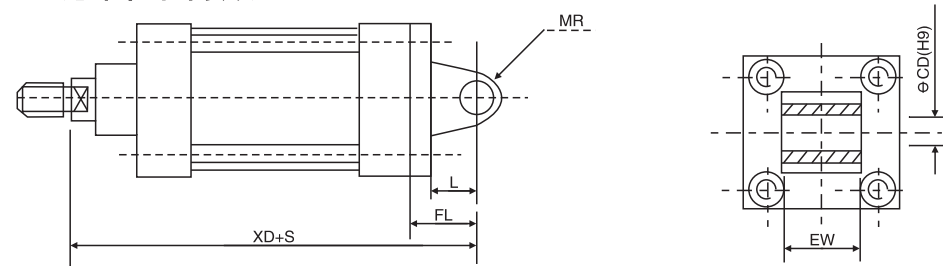


缸径	AB	TR/AH	AO	AT	CB/EW	CD	FL	L	MR	SA	UB	XA	XD
32	7	32	11	4	26	10	20	14	10	140	45	144	142
40	9	36	11	8	28	12	25	16	11	159	52	161	158
50	9	45	15	8	32	12	25	16	12	166	60	171	166
63	9	50	15	8	40	16	32	22	15	185	70	190	192
80	12	62	20	8	50	16	36	24	16	210	90	215	210
100	14	75	20	8	60	20	41	26	20	220	110	230	230
125	16	90	22	10	70	25	50	32	25	250	130	268	275
160	18	115	22	10	90	30	55	35	28	300	170	320	313
200	22	135	25	14	90	30	55	35	28	320	170	345	335
250	26	165	25	16	110	40	70	48	39	350	200	380	375
320	33	200	40	20	120	45	80	50	45	390	220	425	420
400	39	330	50	20	130	50	80	/	50	440	130	540	535

安装形式


MT4——中间轴销安装型

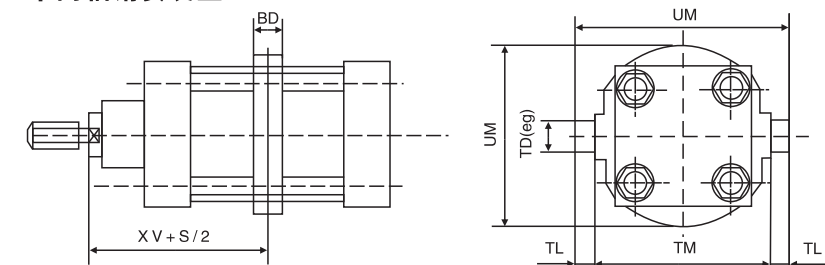

MF2——尾部法兰安装型

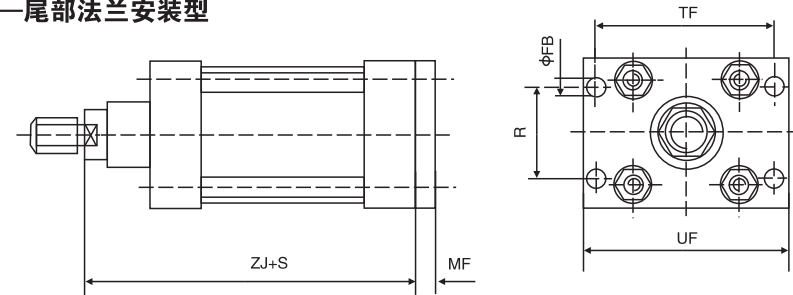

MF1——头部法兰安装型

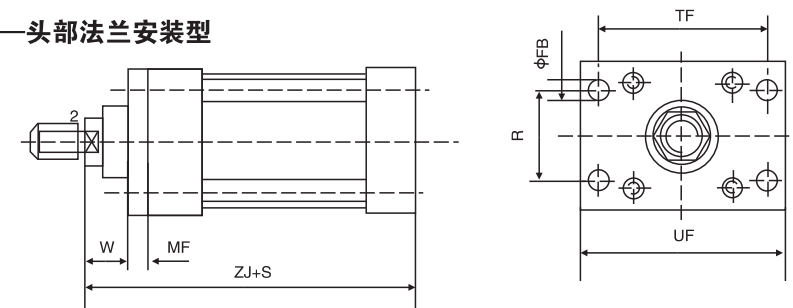

缸径	BD	FB	MF	R	TD	TF	TL	TM	UF	UM	UW	W	XV	ZJ
32	18	7	8	32	12	64	12	50	80	74	60	18	74	122
40	26	9	10	36	16	72	16	63	88	95	62	20	81.5	133
50	28	9	10	45	16	90	16	75	110	107	81	25	88	141
63	30	9	12	50	20	100	20	90	120	130	93	23	97.5	160
80	35	12	16	63	20	126	20	110	150	150	123	30	110	174
100	40	14	16	75	25	150	25	132	184	182	136	35	120	189
125	45	16	18	90	25	180	25	160	210	210	168	43	143	225
160	50	18	20	115	32	230	32	200	268	264	209	62	170	258
200	55	22	20	135	32	270	32	250	320	314	254	70	182	280
250	65	26	25	165	40	330	40	320	394	400	318	80	205	305
320	75	33	30	200	50	400	50	400	475	500	390	90	230	340
400	120	33	40	350	90	420	90	530	570	710	/	95	280	/