



# 目录

1、产品简介	-----	2
2、产品外形图	-----	3
3、产品特点	-----	3
4、使用前准备	-----	4
5、使用方法	-----	4
6、维修保养	-----	4

www.wxyoto.com  
www.wxyoto.com




## 一、产品简介

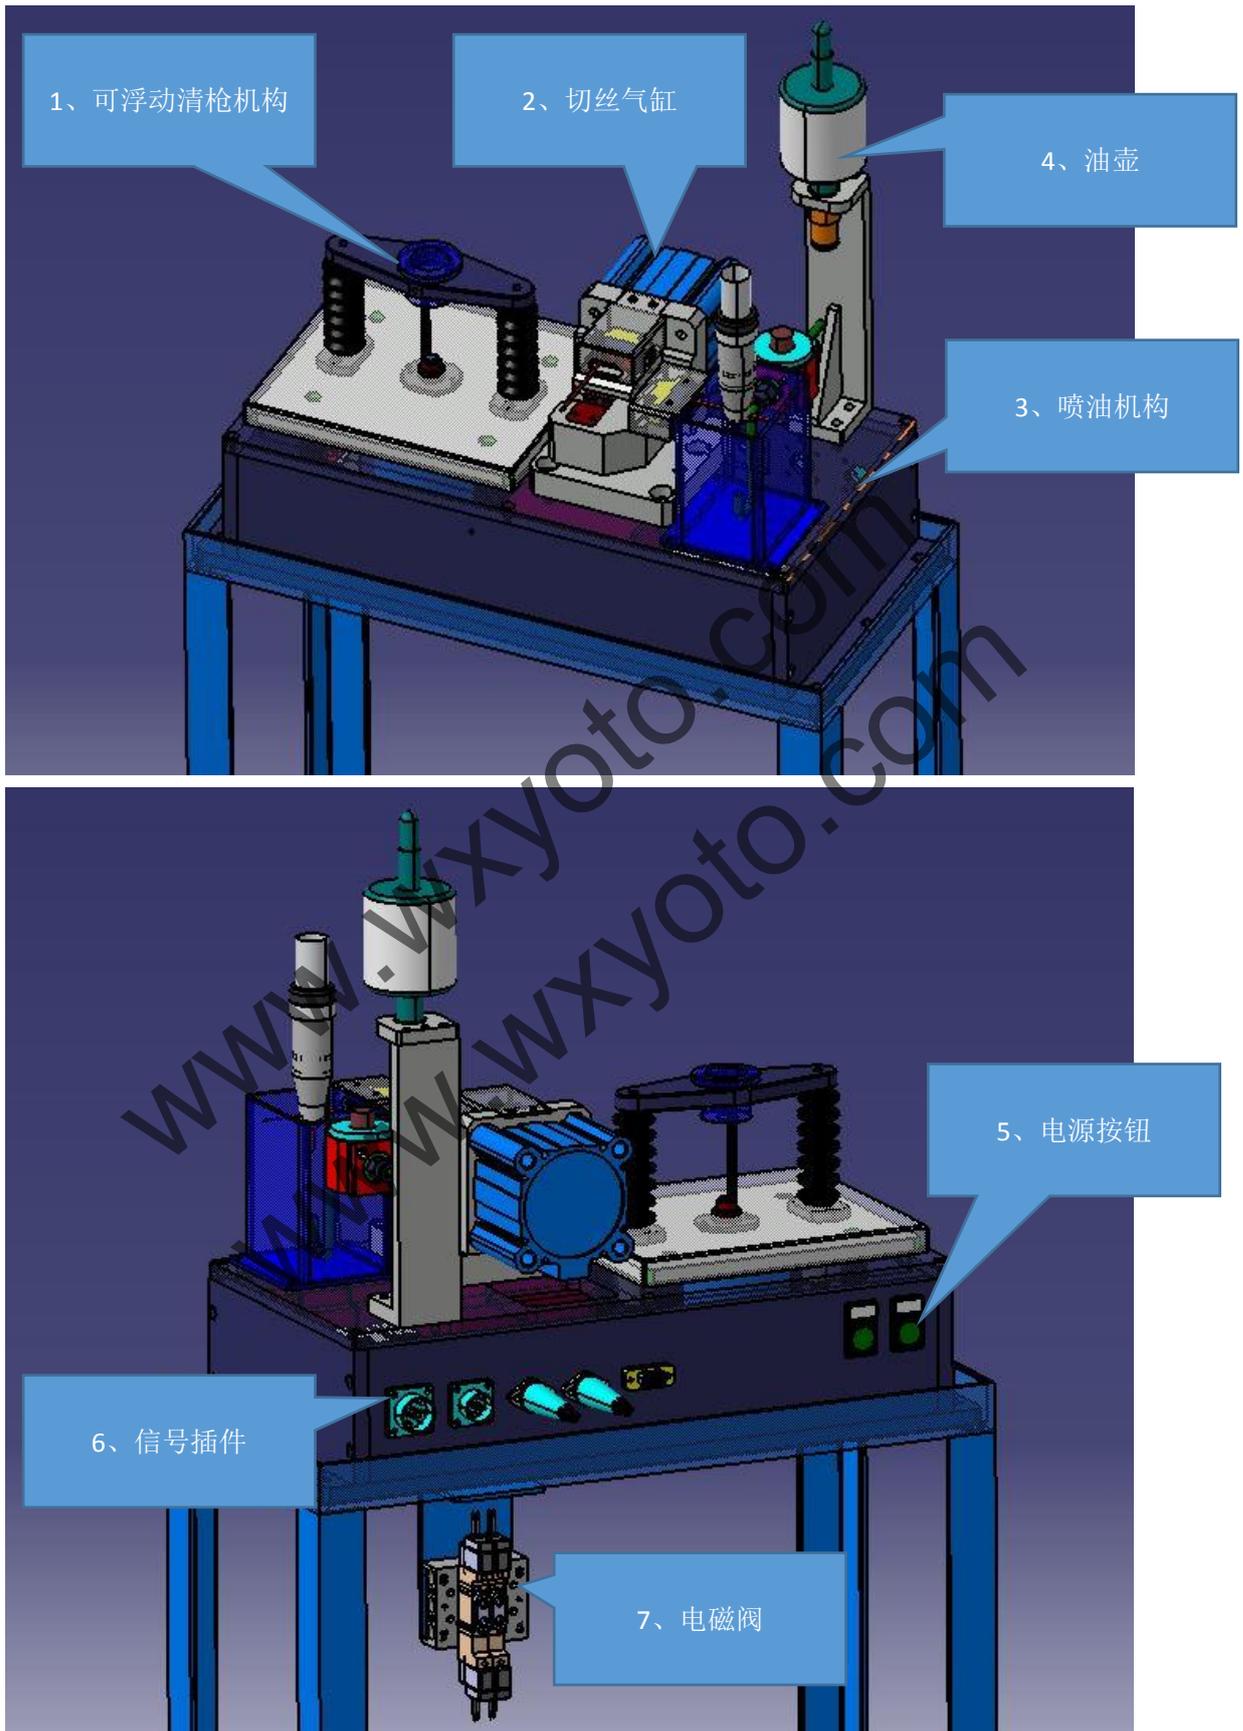

无锡友通  
自动化

## 二、产品外形图

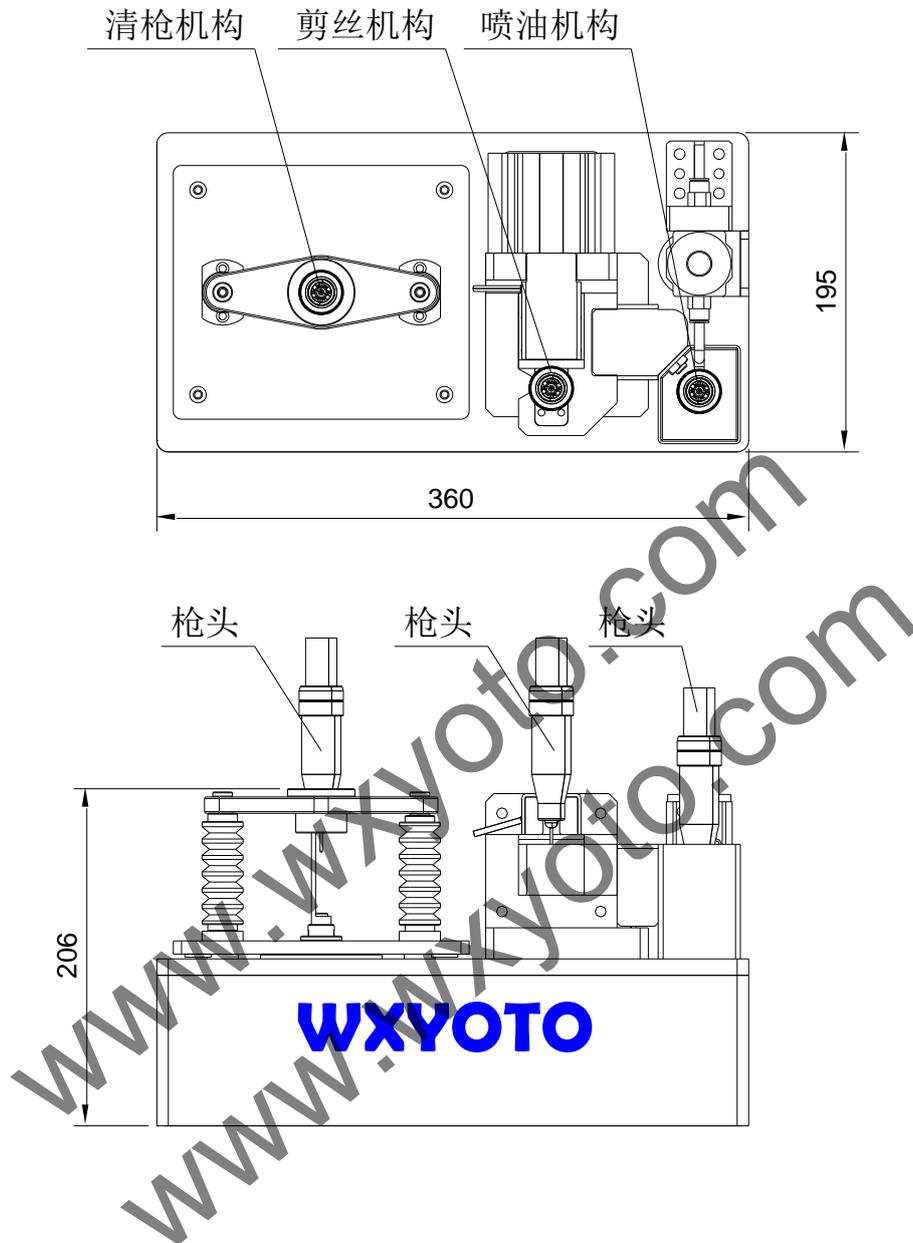

## 三、产品特点

- 1、 焊枪头下压时，清枪机构可随着焊枪头浮动，不会改变焊枪头位置。
- 2、 外形小巧精致，可放置在任意位置。
- 3、 只需接入 AC220V 及气源，清枪机可自行工作，不需外部控制信号。
- 4、 外部控制和本机控制可自由切换。
- 5、 每个动作都能给出完成信号。

#### 四、使用前准备

- 1、将清枪机固定在工作台面上。
- 2、油雾器里装入清枪油
- 3、接入 AC220V 电源及压缩空气。
- 4、等待开始工作。

#### 四、使用方法

- 1、在自动状态时，清枪机每个工位都有一个检测开关，当清枪机枪头移动到指定位置时，每个工位的检测开关检测到枪头，延时启动当前工位，再延时一段时间停止。
- 2、在外部控制状态时，清枪机每个动作受外部信号控制，清枪的工作时间受外部信号控制，切丝动作是动作一次，喷油动作也受外部信号控制。
- 3、无论自动还是外部控制状态，清枪机每个动作完成后都能给出一个独立的完成信号。

#### 六、维修保养

- 1、清枪后，会有焊渣掉在清枪机构浮动面板上，每天工作完毕后必须及时擦除，避免焊渣太多影响清枪机构工作。
- 2、气缸及切丝刀片属于易耗件，需要定期检查及更换。
- 3、油杯内的油需要定期检查油量，避免产生空喷现象。